


Tekniska data

Uponor Ultra Rib 2 Blue

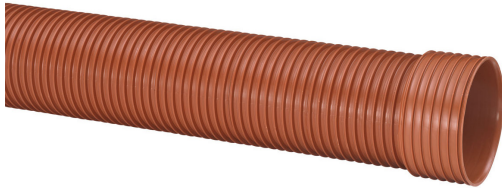

- 70 % mindre koldioxidavtryck.
- 55 % iblandning av fossilfri råvara vid tillverkning.
- Bevisad livslängd över 100 år.
- Innehar [EPD](#).

Ultra Rib 2 Blue

Ultra Rib 2 Blue är det första avloppsröret tillverkat i plast som når upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom att vi blandar i 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial vid tillverkning.

Rören har samma kvalitet och styrka som marknadens bästa spillvattenrör Ultra Rib 2 som uppfyller dubbla Nordic Poly Mark-kraven och har en bevisad livslängd på över 100 år.

Tekniska data

Användningsområde	Spillvatten
Material	PP
Dimensioner	200-560 mm
Längder	3 och 6 meter
Färg	Rödbrunt med vit insida
Standard	EN 13476-3
Godkännanden	Nordic Poly Mark cert. nr. 4077 och 4039

System och materialdata	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183
Ringstyvhet rör	SN8 och SN4	kN/m ²	ISO 9969
Långtidshållfasthet E50	425	MPa	ISO 527-2
Korttidshållfasthet E50	1650	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,15	mm/m°K	
Värmeledningstal	0,23	W/m°K	DIN 52612 v. 23° C
Max tillåten kontinuerlig driftstemperatur	60	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	

Sortiment

Sortimentet för Uponor Ultra Rib 2 Blue finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/ultra-rib-2-blue-ror-och-delar>