

GF Hycleen Balance

Älykäs venttiili optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi käyttövesijärjestelmässä

Hydraulinen tasapainotus on yksi tärkeimpiä asioita toimivan, tehokkaan ja hygieenisen käyttövesijärjestelmän toteutuksessa. GF Hycleen Balance -venttiilien edistykselliset komponentit, ja älykkäät algoritmit varmistavat lämpimän veden tasaisen ja automaattisesti optimoituvan jakautumisen rakennuksissa. Monet eri toiminnot kuten veden seisonta-aikojen välttäminen, lämpötilojen tasapainotus, hälytykset ja itsehuoltotoimenpiteet ovat täysin automatisoituja ja ne voidaan asettaa kulloisenkin tarpeen mukaisiksi

GF Hycleen Balance -venttiilien plug & play -tyyppinen asennus ja käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta. Käytön aikana järjestelmä tallentaa tiedot täysin automaattisesti, mikä helpottaa vedenlaadun valvontaa ja raportointia.



Why Choose GF Hycleen Balance?



Hygieenisuus

Heti käyttöönoton jälkeen GF Hycleen Balance varmistaa valitun lämpötilan tasaisen jakautumisen koko rakennuksessa. Asettamalla lämpötilan arvoon 55° ja välttämällä pitkiä veden seisonta-aikoja, se estää legionellan kasvua ja leviämistä.



Tehokkuus

Tarkka lämpötilan säätö ja optimaalinen vedenjakelu minimoi lämpöhäviöitä ja vähentää energiahukkaa. Referenssi-casseissa on saavutettu jopa 25 %:n energiansäästö lämpimän veden valmistuksessa ja jakelussa.



Mukavuus

Digitaalisesti ohjattavan hydraulisen tasapainotuksen ansiosta GF Hycleen Balance varmistaa, että lämmin vesi on käytettävissä halutussa lämpötilassa ilman pitkää viivettä. Minimoitu odotusaika parantaa mukavuutta, sekä vähentää vedenkulutusta.



Löydät lisätietoa
osoitteesta
uponor.com/fi-fi

Excellence in Flow


Uponor Suomi Oy
Kouvolaantie 365, PL 21
15561 Nastola
Finland




GF Hyclean Balance -tuotevalikoima

Uponor nro	Tuote	DM mm
1162345	Hyclean Balance -venttiili	15
1162346	Hyclean Balance -venttiili	20

d3	l1 mm	l2 mm	b mm	z mm	h mm	Ø mm	Paino kg
M8	60	128	64	17	80	6	0,8
M8	75	128	64	23	90	6	0,96

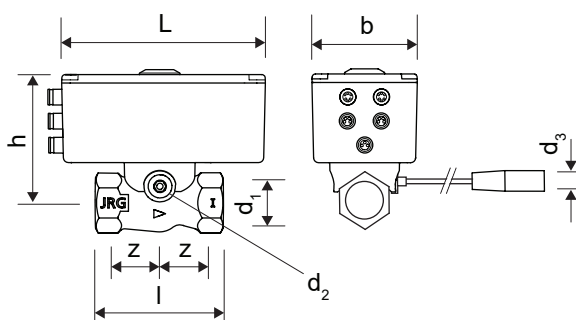


Uponor nro	Tuote	L	d1 mm	d2	d3	Paino kg
1162884	Kaapeli 1,5m	1,5 m	11,8	5,7	M8	0,055
1162885	Kaapeli 3 m	3 m	11,8	5,7	M8	0,108
1162886	Kaapeli 5 m	5 m	11,8	5,7	M8	0,180
1162887	Kaapeli 10 m	10 m	11,8	5,7	M8	0,355
1185329	Kaapeli 20 m	20 m	11,8	5,7	M8	




Uponor nro	Tuote	l mm	h mm	d1	Paino kg
1162888	Kaapelin jatkoliitin	47	11,5	M8	0,001




Uponor nro	Tuote	l mm	b mm	h mm	Kaapelin pituus mm	Jännite	Paino kg
1162883	Virtalähde	75	48	73	1500	230V/30V	0,280

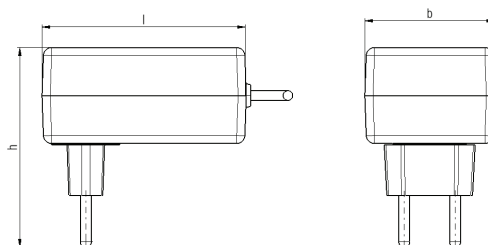

Uponor nro	Tuote	DN mm	d mm	l1 mm	b mm	h1 mm	h2 mm	Paino kg
1162882	Eristepakkaus	15/20	39	118	100	83	44	0,031

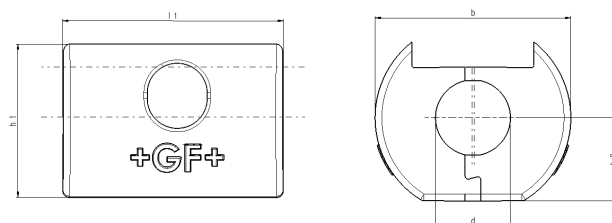


Uponor nro	Tuote	l mm	d mm	Paino kg
1185326	BMS-liitäntä ja väylälaajennus	336	11,5	0,30



ZD0000146

Uponor nro	Tuote	d1 (inch)	d	l mm	h mm	Paino kg
1149751	Ulkoisen anturin sovitinkaapeli	1	M8	60	999	0,25

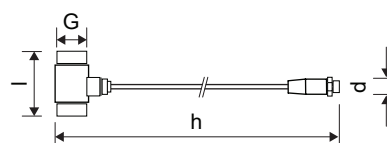

Excellence in Flow

Uponor Suomi Oy
Kouvolaantie 365, PL 21
15561 Nastola
Finland

+GF+