


Uponor Base termostata displejs T-27 230 V



IC0000041



CD0000489

Uponor Base termostata displejs T-27 230 V (termostats T-27) ir aprīkots ar lielu LCD displeju un kapacitīviem taustiņiem.

Temperatūra tiek parādīta ar lielmiem cipariem, ko var ērti nolasīt arī no attāluma.

Kapacitīvie taustiņi un priekšējais stikls padara termostata priekšpuses tīrišanu ērtu.

Īpaša elektronika (triac) nodrošina, ka termostats darbojas pilnīgi bez trokšņa un gādā par vislielāko komfortu visās telpās.

Termostata funkcijas

Galvenie termostata raksturlielumi:

- Montāža
 - pie sienas
 - uz standarta Eiropas aizsargkastes/zemapmetuma kastes
- Komutācija bez trokšņa (triac)
- Var nodrošināt barošanu līdz 5 izpildmehānismiem
- Papildaprīkums: telpas vai grīdas temperatūras mērīšanai pie termostata var pieslēgt ārēju temperatūras sensoru

Programmatūras funkcijas


Termostata programmatūras galvenās īpašības:

- Temperatūras ierobežojums
- Izvēles grīdas sensora savienojamība
- apsildes/dzesēšanas slēdzis;
- Regulēšanas režīmi
 - **rt**: istabas temperatūra
 - **rs**: ārējā sensora temperatūra
 - **rft**: istabas temperatūra ar grīdas temperatūras ierobežojumu
- Režīmi Comfort/ECO
- Pieprasījuma norāde displejā
- Kalibrēšana
- Vārsta darbināšana — aktivizē izpildmehānisma vārsta atvēšanu uz 2 minūtēm, ja izpildmehānisms ir bijis slēgts 3 dienas (72 stundas)
- Rūpīcas iestatījumu atjaunošana

Sistēmas saderība

PIEZĪME!

Detalizētāku informāciju, produktu klāstu un dokumentāciju skatiet Uponor mājas lapā: www.uponor.com.

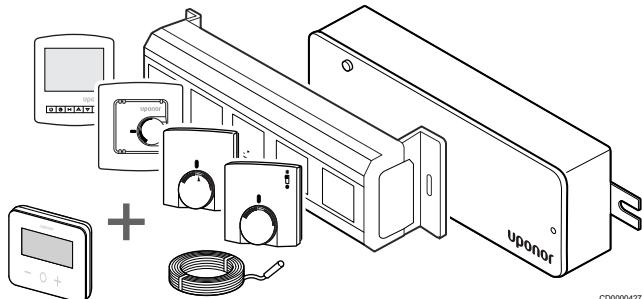


CD0000427

Termostats T-27 ir saderīgs ar pašreizējo Uponor Base vadības sistēmu 230 V, Uponor Base Flexiboard vadāmierīcēm (X-24/X-25/X-26/X-27), Uponor Base X-23 vadu kārbu, kā arī ar Uponor Smatrix grīdas/tālvadības sensoru S-1XX.

Termostata komponenti

Attēlā tālāk ir redzams termostat un tā komponenti.

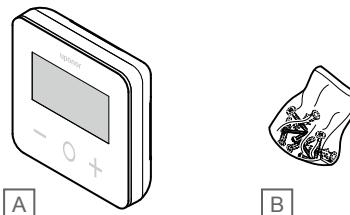


CD0000490

Izstrādājums	Apraksts
A	Uponor Base termostata displejs T-27 230 V
B	Piestiprināšanas piederumi

Tehniskie dati

Apraksts	Vērtība
IP	IP30 (IP: izstrādājuma aktīvo daļu nepieejamības pakāpe un ūdens kvalitāte)
Maksimālais telpas relatīvais mitrums (RH)	60% 20 °C temperatūrā
Markējums	CE, UKCA
ERP	I klase
Energoapgāde	230 V maiņstrāva, 50 Hz
Darba temperatūra	No 0 °C līdz +50 °C
Vadu vadība	TRIAC 230 V
Uzglabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz +60 °C
Istabas temperatūras sensors (rt)	CTN 10 K 25 °C temperatūrā
Ārējais temperatūras sensors	CTN 10 K 25 °C temperatūrā
Termostata krāsa	Termostata korpus RAL 9016 Caurspīdīgs priekšējais stikls

Izmēri

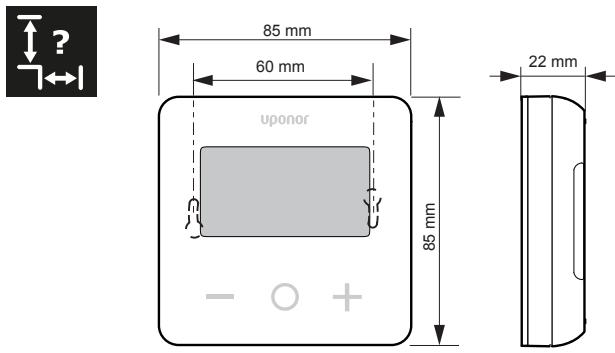

ZD0000060

Direktīva 2014/35/ES (LVD)

Saskaņotie standarti attiecībā uz zemu spriegumu (LVD) saskaņā ar Direktīvu 2014/35/ES:

- EN 60730-1:2017 Drošība — mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 1. daļa: Vispārējās prasības
- EN 60730-2-9:2013 Drošība — mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces — 2.—9. daļa: Īpašas prasības uz temperatūru reaģējošajiem regulatoriem

Direktīva 2014/30/ES (EMC)

Saskaņotie standarti attiecībā uz elektromagnētisko saderību (EMS) saskaņā ar Direktīvu 2014/30/ES:

- EN IEC 61000-3-2:2019 — Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) — 3.—2. daļa: Ierobežojumi — Harmonisko strāvas emisiju ierobežojumi (iekārtu ieejas strāva 16 A katrā fāzē)
- EN IEC 61000-3-3:2013 + AMD1:2017 — Elektromagnētiskā savietojamība (EMS) — 3.—3. daļa: Ierobežojumi — Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežošana publiskās zemsprieguma apgādes sistēmās iekārtām ar nominālo strāvu = 16 A

Atbilstības deklarācija

Lietojams visā Eiropā

Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs uzņemamies atbildību un paziņojam, ka izstrādājumi, uz ko attiecas šī rokasgrāmata, atbilst visām pamatprasībām, kas norādītas Drošības instrukciju brošūrā sniegtajā informācijā.



SIA Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
1045 Riga

1121268 v1_04-2021_LV
Production: Uponor/ELO

Uponor saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas iebūvēto komponentu specifikācijās saskaņā ar pastāvīgo uzlabojumu un attīstības politiku.



www.uponor.lv