


Hürner
WhiteLine HST 300 2.0
SÄHKÖHITSAUSAUTOMAATTI



GPS kertoo liitoksen sijainnin!

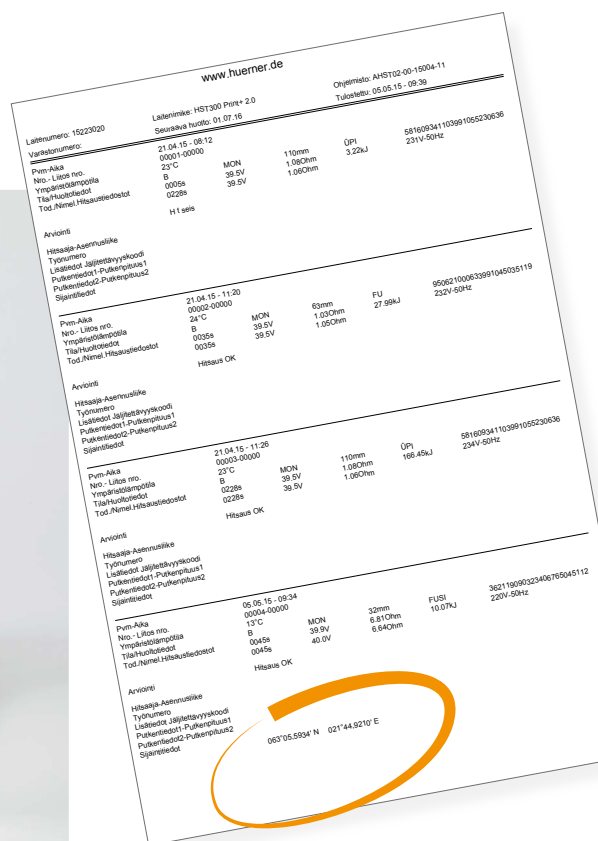

Sähköhitsausautomaattien tiedonkeruu on tähän saakka kertonut vain, kuka hitsasi mitä, milloin ja miten. Nyt olemme laajentaneet jäljitettävyyttä kriittisimpään tietoon:

”Mistä liitos löytyy?”

Vastauksen antaa uusi Hürner HST 300 Print + GPS -sähköhitsausautomaatti, jonka GPS-vastaanotin määrittää liitoksen koordinaatit huipputarkasti.



	HST 300 Print+ GPS	HST 300 Print+
Sisäinen muisti	10 000 saumaa	10 000 saumaa
GPS	on	ei
Halkaisija-alue	1 200 mm asti	1 200 mm asti
Viivakoodilukija	on	on
Manuaalinen syöttö	on	on
Fusamatic-/SmartFuse-hitsaus	on	on
Hitsausvalvontajärjestelmä	on	on
Jäljitettävyyden ISO 12176 mukaan	on	on
Etikettiluostus	optio	optio
Tiedostoformaatit	PDF lyhyt/pitkä	PDF lyhyt/pitkä
	DataWork	DataWork
	Service	Service
ViewWeld	on	on
AutoWeld	on	on
Näyttö	LED, 8 mm merkki	LED, 8 mm merkki
Tulajännite	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Lähtöjännite	8...48 V	8...48 V
Käyttölämpötilat	- 20...+ 60 °C	- 20...+ 60 °C
Paino	16 kg	16 kg
Mitat mm		
L x K x S	236 x 295 x 330	236 x 295 x 330
Hyväksynnot, laatu	CE, WEE, Reg. No.	CE, WEE, Reg. No.
Suojaus	DE 74849106	DE 74849106
	ISO 9001, RoHS,	ISO 9001, RoHS,
	IP54 (IP64 tilauksesta)	IP54 (IP64 tilauksesta)

Kaikki markkinoilla olevat sähköhitsausyhteet ovat hitsattavissa Hürner HST 300 -hitsausautomaateilla.

Uponor Infra Oy

PL 21
65101 Vaasa

P 020 129 211
F 020 129 2098
E info@uponor.com
W www.uponor.fi

Uponor