

Aqua
Ambient

**ŁAZIENKOWE WPUSTY
LINIOWE, PUNKTOWE
I ŚCIENNE**



FUNKCJONALNOŚĆ I ELEGANCJA ŁAZIENKOWYCH WPUSTÓW AQUA AMBIENT ODMIENIA OBLICZE TWOJEJ ŁAZIENKI

ŁAZIENKOWE WPUSTY LINIOWE, ŚCIENNE I PUNKTOWE Z SERII AQUA AMBIENT TO NOWOCZESNE URZĄDZENIA ODPROWADZAJĄCE WODĘ. DOSKONAŁE ZASTĘPUJĄ TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA, TAKIE JAK BRODZIKI LUB ZAMKNIĘTE KABINY PRYSZNICOWE.

WYKONANE WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW, WYKOŃCZONE ELEGANCKIM RUSZTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ, STANOWIĄ FUNKCJONALNE I KOMFORTOWE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO WNĘTRZA.

NOWOCZESNE WZORNICTWO TO NASZA PASJA. DZIĘKI NIEJ POWSTAŁY JEDYNE I NIEPOWTARZALNE WZORY, KTÓRE SPRAWIA, ŻE TWOJA ŁAZIENKA BĘDZIE INNA NIŻ WSZYSTKIE.



Aqua *Ambient*

* ŁAZIENKOWY
WPUST LINIOWY
Z RUSZTEM SPOT

ŁAZIENKOWE WPUSTY LINIOWE



W WERSJI Z KOŁNIERZEM HYDROIZOLACYJNYM

* DOSTĘPNY TAKŻE W WERSJI Z DODATKOWYM KOŁNIERZEM HYDROIZOLACYJNYM



IDEALNIE GŁADKA POWIERZCHNIA
RUSZTÓW ZAPEWNI WYSOKI KOMFORT
UŻYTKOWANIA.

KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY
ZAPEWNI SZCZELNOŚĆ, UŁATWIAJĄC
MONTAŻ I WYDŁUŻAJĄC TRWAŁOŚĆ
WARSTWY HYDROIZOLACYJNEJ
W POSADZCE.

Wykonane ze stali nierdzewnej.

Funkcjonalny, łatwo wyciągany syfon ułatwia
czyszczenie i konserwację.

Dostępne standardowe długości: 600, 700, 800, 900
oraz 1000 mm.

Minimalna wysokość zabudowy: 81 mm.

Przepływ: 0,8 l/s.



Capricorn Quality



**NOWA KONSTRUKCJA WPUSTU Z SZERSZYM
KOŁNIERZEM GWARANTUJĄCYM LEPSZE
WŁAŚCIWOŚCI HYDROIZOLACYJNE**

WYBIERZ JEDEN Z ORYGINALNYCH WZORÓW RUSZTÓW ORAZ KRATEK

RODZAJE WYKOŃCZEŃ



ARCO



SPOT



ORIENT



CUBE



PLAIN



STONE

DŁUGOŚĆ [MM]	ARCO	SPOT	ORIENT	CUBE	PLAIN	STONE
600	9-2993-600-00-24-12	9-2992-600-00-24-12	9-2991-600-00-24-12	9-2994-600-00-24-12	9-2995-600-00-24-12	9-2965-600-00-24-12
700	9-2993-700-00-24-12	9-2992-700-00-24-12	9-2991-700-00-24-12	9-2994-700-00-24-12	9-2995-700-00-24-12	9-2965-700-00-24-12
800	9-2993-800-00-24-12	9-2992-800-00-24-12	9-2991-800-00-24-12	9-2994-800-00-24-12	9-2995-800-00-24-12	9-2965-800-00-24-12
900	9-2993-900-00-24-12	9-2992-900-00-24-12	9-2991-900-00-24-12	9-2994-900-00-24-12	9-2995-900-00-24-12	9-2965-900-00-24-12
1000	9-2993-000-00-24-12	9-2992-000-00-24-12	9-2991-000-00-24-12	9-2994-000-00-24-12	9-2995-000-00-24-12	9-2965-000-00-24-12



ŁAZIENKOWE WPUSTY ŚCIENNE

LINIA ŁAZIENKOWYCH WPUSTÓW ŚCIENNYCH AQUA AMBIENT WYKONANA WG NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW, STANOWI NOWOCZESNE I FUNKCYJNALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ ŁAZIENKI.


DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ W MINIMALISTYCZNYCH WNĘTRZACH. DEDYKOWANA JEST DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE WYKOŃCZENIA.




* ŁAZIENKOWY WPUST ŚCIENNY
Z MASKOWNICĄ POLEROWANĄ

ŁAZIENKOWE WPUSTY ŚCIENNE

W WERSJI Z MASKOWNICĄ POLEROWANĄ

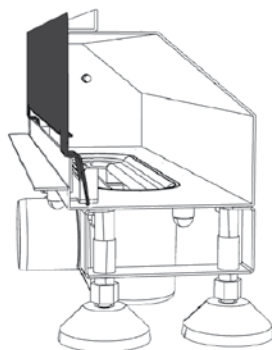

W WERSJI Z MASKOWNICĄ POD PŁYTKĘ

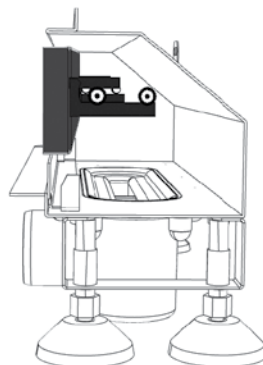

Łazienkowe wpusty ścienna wykonane są ze stali nierdzewnej. Pełny dostęp do syfonu ułatwia czyszczenie i konserwację. Każde z rozwiązań daje niesamowite wrażenia estetyczne wykończonej łazienki. Przepływ wpustów: 0,8 l/s.

ŁAZIENKOWY WPUST ŚCIENNY AQUA AMBIENT TO NOWY TREND W ODPROWADZANIU WODY

SPECJALNIE PRZYSTOSOWANY DO WYPEŁNIEŃ
KAFLEM LUB KAMIENIEM NATURALNYM
ORAZ Z MASKOWNICĄ POLEROWANĄ TO
FUNKCJONALNY, A ZARAŻEM SUBTELNY
ELEMENT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ.



* ŁAZIENKOWY WPUST ŚCIENNY
Z MASKOWNICĄ POD PŁYTKĘ

ŁAZIENKOWE WPUSTY PUNKTOWE SUPER I CLASSIC

DZIĘKI NOWOCZESNEJ KONSTRUKCJI
I STYLOWEMU WZORNICTWU, DOSKONALE
SPRAWDZAJĄ SIĘ ZARÓWNO W ŁAZIENKACH,
NA BASENACH CZY SALONACH SPA.



* ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY
Z KRATKĄ ORIENT

WPUSTY PUNKTOWE CLASSIC



Typ podejścia:
boczny



Typ podejścia:
boczny z kołnierzem



Typ podejścia:
prosty



Typ podejścia:
prosty z kołnierzem

LINIA ŁAZIENKOWYCH
PUNKTOWYCH WPUSTÓW
AQUA AMBIENT, WYRÓŻNIA SIĘ
NOWOCZESNYM WZORNICTWEM
I STANOWI FUNKCJONALNĄ,
A ZARAŻEM ELEGANCKĄ
ALTERNATYWĘ DLA TRADYCYJNYCH
KABIN PRYSZNICOWYCH.

Wykonane ze stali nierdzewnej - ułatwia czyszczenie.
Uniwersalne - pasują do każdego typu pomieszczeń.
Dedykowane do rur o średnicy Ø 50.
Minimalna wysokość zabudowy: 116 mm.
Przepływ: 0,8 l/s.

WPUSTY PUNKTOWE SUPER



Typ podejścia:
przelotowy



Typ podejścia:
boczny

ZAPROJEKTOWANE
SPECJALNIE DLA POMIESZCZEŃ
Z OGRANICZENIAM W WYSOKOŚCI
POSADZKI (DREWNIANE STROPY,
PODDASZE ITP.)


Niski korpus (60 mm) umożliwia montaż
w pomieszczeniach z niską posadzką.
Dedykowane do rur o średnicy Ø 40
lub Ø 50. Minimalna wysokość zabudowy: 63 mm.

Przepływ:
Ø 40 - 0,2 l/s
Ø 50 - 0,4 l/s



* ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY
Z KRATKĄ CUBE

WPUSTY PUNKTOWE
CLASSIC

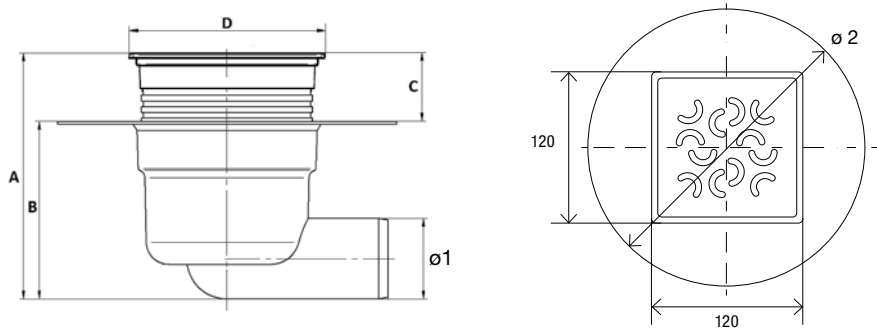


TYP PODEJŚCIA	WYMIARY [MM]					
	A	B	C	D	Ø1	Ø2
BOCZNY Ø50	120÷150	110	10÷30	120	50	-
BOCZNY Z KOŁNIERZEM Ø50	120÷150	110	10÷30	120	50	210
PROSTY Ø50	146÷177	138	8÷31	120	50	-
PROSTY Z KOŁNIERZEM Ø50	146÷177	140	6÷31	120	50	210

Materiał
korpus: tworzywo
ruszt: stal nierdzewna

Dedykowane do średnicy Ø 50


RODZAJE WYKOŃCZEŃ

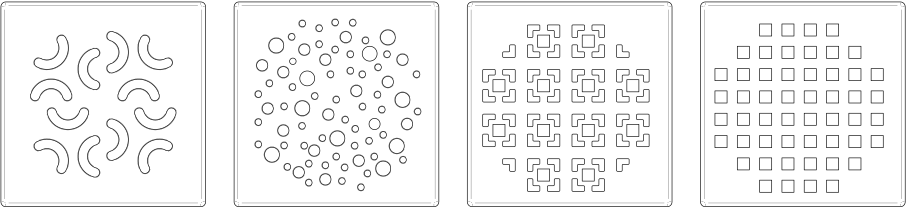

ARCO SPOT ORIENT CUBE

	BOCZNY	BOCZNY Z KOŁNIERZEM	PROSTY	PROSTY Z KOŁNIERZEM
ARCO	9-2605-050-47-01-10	9-2625-050-47-01-10	9-2605-050-46-01-10	9-2625-050-46-01-10
SPOT	9-2604-050-47-01-10	9-2624-050-47-01-10	9-2604-050-46-01-10	9-2624-050-46-01-10
CUBE	9-2608-050-47-01-10	9-2628-050-47-01-10	9-2608-050-46-01-10	9-2628-050-46-01-10
ORIENT	9-2609-050-47-01-10	9-2629-050-47-01-10	9-2609-050-46-01-10	9-2629-050-46-01-10

WPUSTY PUNKTOWE
SUPER

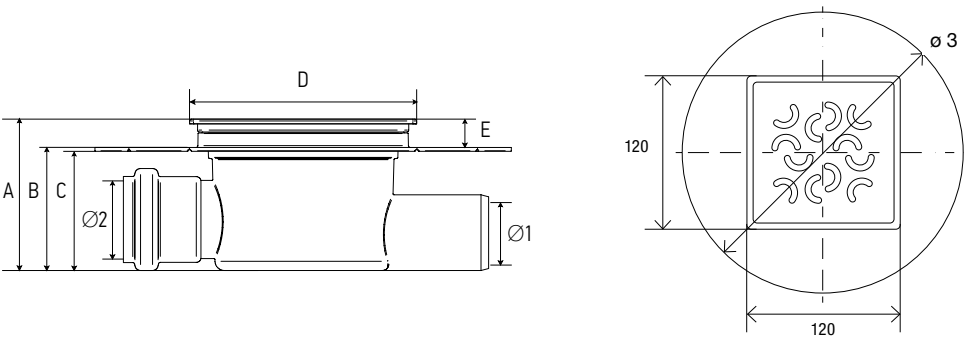


TYP PODEJŚCIA	WYMIARY [MM]							
	A	B	C	D	E	Ø1	Ø2	Ø3
BOCZNY Ø40	80÷105	65	63	120	15	40	-	220
BOCZNY Ø50	80÷105	65	63	120	15	50	-	220
PRZELOTOWY Ø40	80÷105	65	63	120	15	40	40	220
PRZELOTOWY Ø50	80÷105	65	63	120	15	50	50	220

Materiał
korpus: tworzywo
ruszt: stal nierdzewna

Dedykowane do średnicy Ø 50 lub Ø 40

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

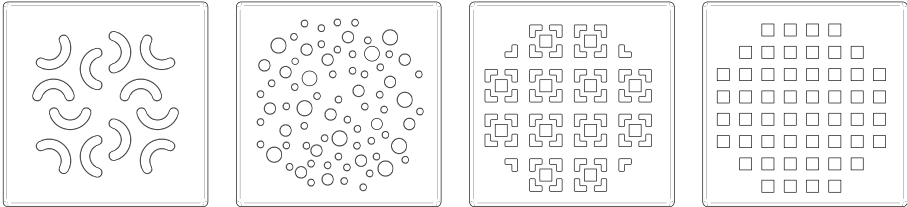


ARCO SPOT ORIENT CUBE

	BOCZNY Ø40	BOCZNY Ø50	PRZELOTOWY Ø40	PRZELOTOWY Ø50
ARCO	9-2631-040-47-01-10	9-2631-050-47-01-10	9-2631-040-48-01-10	9-2631-050-48-01-10
SPOT	9-2632-040-47-01-10	9-2632-050-47-01-10	9-2632-040-48-01-10	9-2632-050-48-01-10
CUBE	9-2633-040-47-01-10	9-2633-050-47-01-10	9-2633-040-48-01-10	9-2633-050-48-01-10
ORIENT	9-2634-040-47-01-10	9-2634-050-47-01-10	9-2634-040-48-01-10	9-2634-050-48-01-10

WPUSTY LINIOWE

Materiał
korpus: stal nierdzewna
syfon: ABS/PP

Przepływ
0,8 l/s

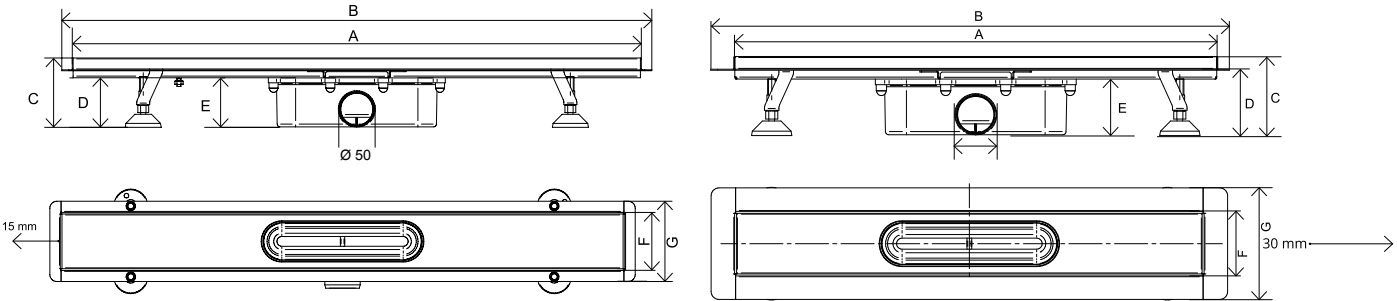

DŁUGOŚĆ [MM]	WYMIARY [MM]							
	Ø	A	B	C	D	E	F	G
600	50	600	630	98÷127	70÷99	69	83	114
700	50	700	730	98÷127	70÷99	69	83	114
800	50	800	830	98÷127	70÷99	69	83	114
900	50	900	930	98÷127	70÷99	69	83	114
1000	50	1000	1030	98÷127	70÷99	69	83	114

DŁUGOŚĆ [MM]	WYMIARY [MM]							
	Ø	A	B	C	D	E	F	G
600	50	600	660	98÷127	70÷99	69	83	114
700	50	700	760	98÷127	70÷99	69	83	114
800	50	800	860	98÷127	70÷99	69	83	114
900	50	900	960	98÷127	70÷99	69	83	114
1000	50	1000	1060	98÷127	70÷99	69	83	114

KODY PRODUKTÓW


DŁUGOŚĆ [MM]	WERSJA STANDARDOWA								DŁUGOŚĆ [MM]	WERSJA Z KOŁNIERZEM 30 MM							
600	9-2970-600-50-24-12								600	9-2970-600-30-24-12							
700	9-2970-700-50-24-12								700	9-2970-700-30-24-12							
800	9-2970-800-50-24-12								800	9-2970-800-30-24-12							
900	9-2970-900-50-24-12								900	9-2970-900-30-24-12							
1000	9-2970-000-50-24-12								1000	9-2970-000-30-24-12							
DŁUGOŚĆ [MM]	WERSJA Z KOŁNIERZEM HYDROIZOLACYJNYM								DŁUGOŚĆ [MM]	WERSJA 30MM Z KOŁNIERZEM HYDROIZOLACYJNYM							
600	9-2971-600-50-24-12								600	9-2971-600-30-24-12							
700	9-2971-700-50-24-12								700	9-2971-700-30-24-12							
800	9-2971-800-50-24-12								800	9-2971-800-30-24-12							
900	9-2971-900-50-24-12								900	9-2971-900-30-24-12							
1000	9-2971-000-50-24-12								1000	9-2971-000-30-24-12							

KODY RUSZTÓW

DŁUGOŚĆ [MM]	ARCO	SPOT	ORIENT	CUBE	PLAIN	STONE
600	9-2993-600-00-24-12	9-2992-600-00-24-12	9-2991-600-00-24-12	9-2994-600-00-24-12	9-2995-600-00-24-12	9-2965-600-00-24-12
700	9-2993-700-00-24-12	9-2992-700-00-24-12	9-2991-700-00-24-12	9-2994-700-00-24-12	9-2995-700-00-24-12	9-2965-700-00-24-12
800	9-2993-800-00-24-12	9-2992-800-00-24-12	9-2991-800-00-24-12	9-2994-800-00-24-12	9-2995-800-00-24-12	9-2965-800-00-24-12
900	9-2993-900-00-24-12	9-2992-900-00-24-12	9-2991-900-00-24-12	9-2994-900-00-24-12	9-2995-900-00-24-12	9-2965-900-00-24-12
1000	9-2993-000-00-24-12	9-2992-000-00-24-12	9-2991-000-00-24-12	9-2994-000-00-24-12	9-2995-000-00-24-12	9-2965-000-00-24-12

WPUSTY ŚCIENNE

Z POLEROWANĄ MASKOWNICĄ

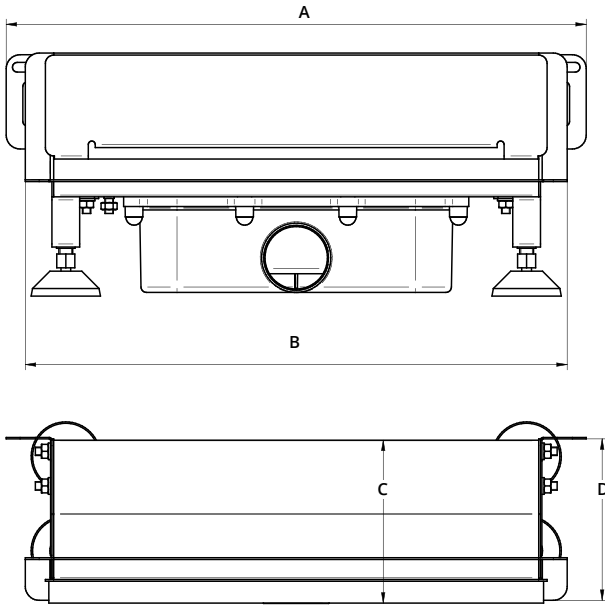


Materiał
korpus: stal nierdzewna
syfon: ABS/PP

Przepływ
0,8 l/s

KOD PRODUKTU

KOD	MODEL
9-2922-050-00-24-12	ŁAZIENKOWY WPUST ŚCIENNY AQUA AMBIENT Z POLEROWANĄ MASKOWNICĄ
9-2925-050-00-24-12	ŁAZIENKOWY WPUST ŚCIENNY AQUA AMBIENT Z MASKOWNICĄ POD PŁYTKĘ

Z MASKOWNICĄ POD PŁYTKĘ

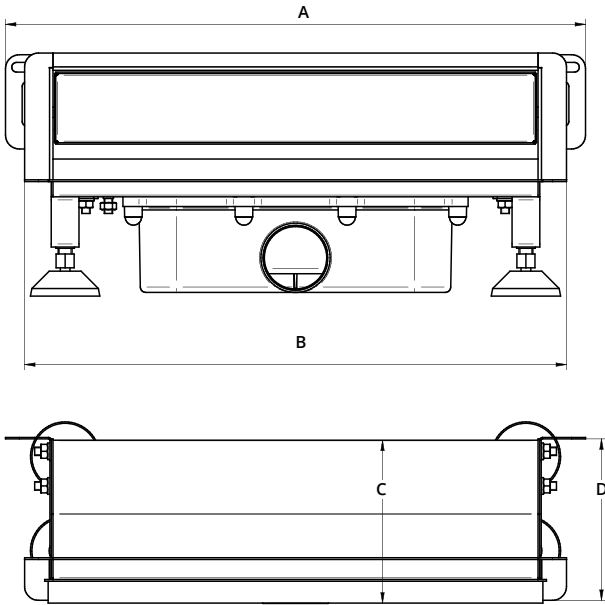

WPUST ŚCIENNY	WYMIARY (MM)			
	A	B	C	D
Z POLEROWANĄ MASKOWNICĄ	418,5	391	118	116,5
Z MASKOWNICĄ POD PŁYTKĘ	418,5	391	118	116,5



Odwiedź naszą stronę:



CAPRICORN S.A.
CIERNIE 11, 58-160 ŚWIEBODZICE

TEL.: +48 74 854 05 16
FAX: +48 71 722 28 18

zamowienia@capricorn.pl
www.capricorn.pl