
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad Stormwise

Overfalset dæksel

600x600 mm

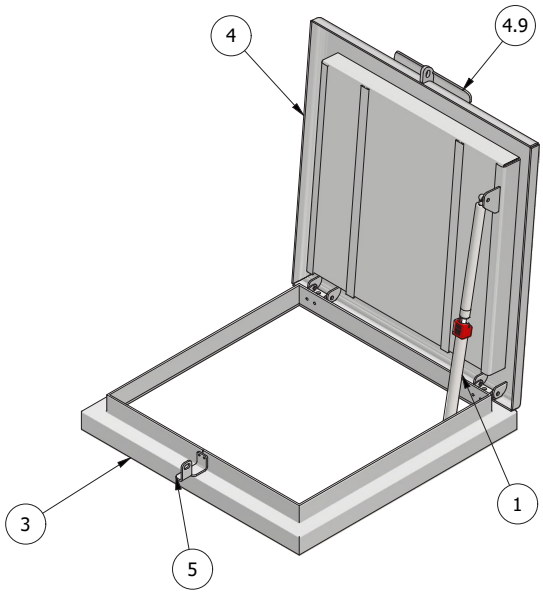



Fåes isoleret og uisoleret. Dæksel tåler 500 kg belastning.


GF dæksel, aluminium, overfalset, rammeprofil B2 50 x 45 x 50 mm, til eftermontering, indvendige mål ramme 600 x 600 mm, gasfjeder med spærring i åben position, låseøje til hængelås, uisoleret/isoleret, gummiliste, lakeret i RAL 7037, grå.


Til installering i grønne områder.

- GF overfalset dæksel 600 x 600 mm uisoleret: 500 kg belastning
- GF overfalset dæksel 600 x 600 mm isoleret: 500 kg belastning

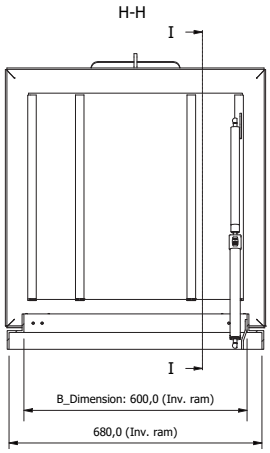

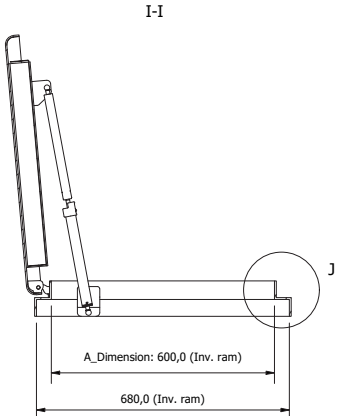

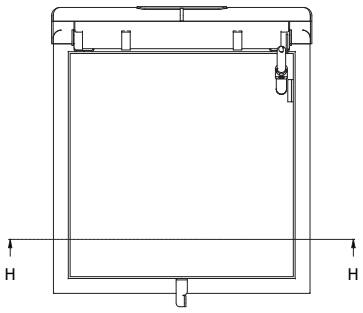



Tekniske data

ID nr.	Navn	Tykkelse	Materiale
1	Gasfjeder m. låsfunktion		
3	B2-ramme	5	Alu
4	ÔFL-lås (isoleret)	4	Alu
4,9	Håndtag		Alu
5	Låseøje til hængelås		RF

Mulighed for andre dækseltyper

Har du behov for en anden dækselløsning, findes der flere muligheder afhængigt af installation og anvendelse. Det gælder blandt andet planforsænkede og nedsænkede dæksler til integration i belægningen samt specialdæksler til højere belastnings- og sikkerhedsklasser.

Specialdæksler er fremstillet i enten aluminium eller rustfrit stål og leveres i en række belastningsklasser, herunder A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 og F 900.

Kontakt en ekspert
Se mere om dæksler til Stormwise renseløsninger
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.


Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad Stormwise

Overfalset dæksel

600x800 mm

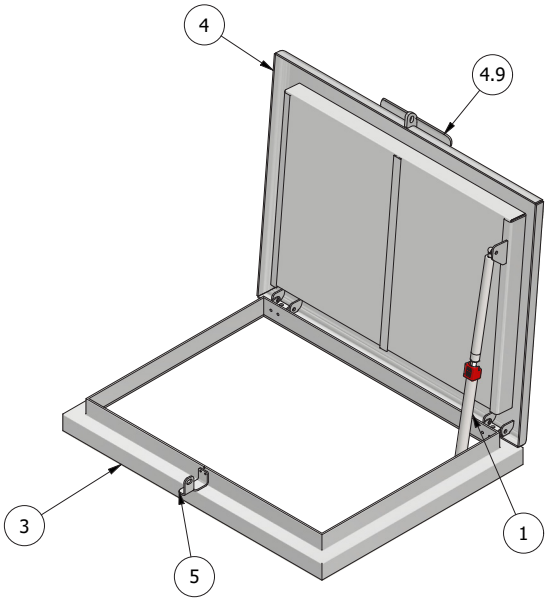


Fåes isoleret og uisoleret. Dæksel tåler 500 kg belastning.

GF dæksel, aluminium, overfalset, rammeprofil B2 50 x 45 x 50 mm, til eftermontering, indvendige mål ramme 600 x 800 mm, gasfjeder med spærring i åben position, låseøje til hængelås, uisoleret/isoleret, gummiliste, lakeret i RAL 7037, grå.

Til installering i grønne områder.

- GF overfalset dæksel 600 x 800 mm uisoleret: 500 kg belastning
- GF overfalset dæksel 600 x 800 mm isoleret: 500 kg belastning

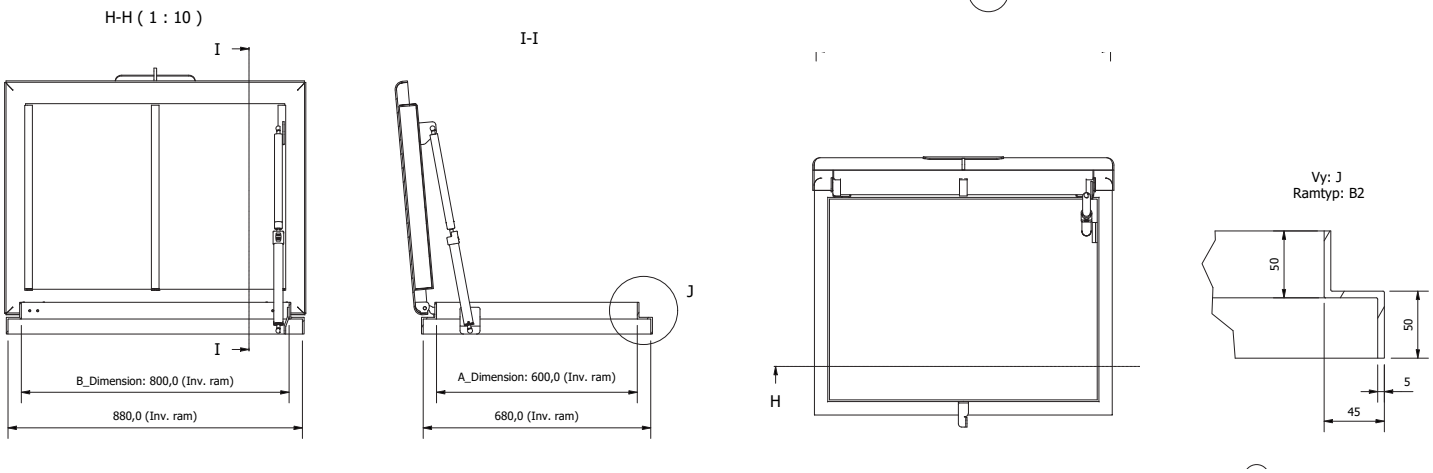

Tekniske data

ID nr.	Navn	Tykkelse	Materiale
1	Gasfjeder m. låsfunktion		
3	B2-ramme	5	Alu
4	ÔFL-lås (isoleret)	4	Alu
4,9	Håndtag		Alu
5	Låseøje til hængelås		RF

Mulighed for andre dækseltyper

Har du behov for en anden dækselløsning, findes der flere muligheder afhængigt af installation og anvendelse. Det gælder blandt andet planforsænkede og nedsænkede dæksler til integration i belægningen samt specialdæksler til højere belastnings- og sikkerhedsklasser.

Specialdæksler er fremstillet i enten aluminium eller rustfrit stål og leveres i en række belastningsklasser, herunder A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 og F 900.

Kontakt en ekspert
Se mere om dæksler til Stormwise renseløsninger
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.


Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad Stormwise

Overfalset dæksel

800x800 mm

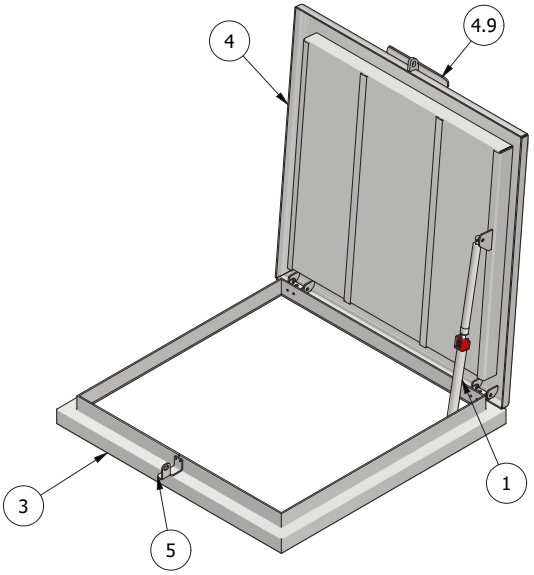


Fåes isoleret og uisoleret. Dæksel tåler 500 kg belastning.

GF dæksel, aluminium, overfalset, rammeprofil B2 50 x 45 x 50 mm, til eftermontering, indvendige mål ramme 800 x 800 mm, gasfjeder med spærring i åben position, låseøje til hængelås, uisoleret/isoleret, gummiliste, lakeret i RAL 7037, grå.

Til installering i grønne områder.

- GF overfalset dæksel 800 x 800 mm uisoleret: 500 kg belastning
- GF overfalset dæksel 800 x 800 mm isoleret: 500 kg belastning

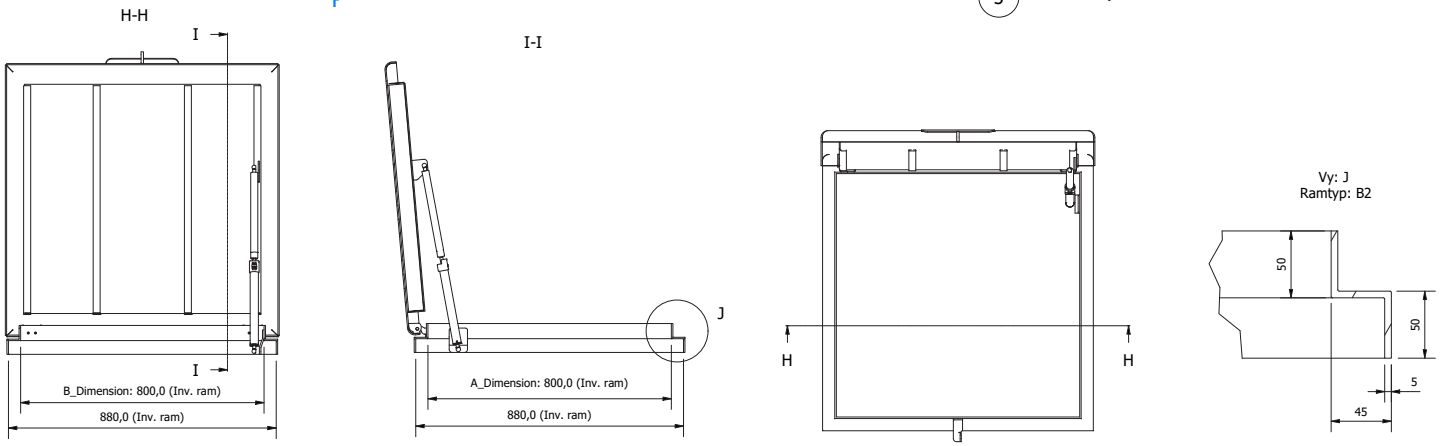

Tekniske data

ID nr.	Navn	Tykkelse	Materiale
1	Gasfjeder m. låsfunktion		
3	B2-ramme	5	Alu
4	ÔFL-lås (isoleret)	4	Alu
4,9	Håndtag		Alu
5	Låseøje til hængelås		RF

Mulighed for andre dækseltyper

Har du behov for en anden dækselløsning, findes der flere muligheder afhængigt af installation og anvendelse. Det gælder blandt andet planforsænkede og nedsænkede dæksler til integration i belægningen samt specialdæksler til højere belastnings- og sikkerhedsklasser.

Specialdæksler er fremstillet i enten aluminium eller rustfrit stål og leveres i en række belastningsklasser, herunder A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 og F 900.

Kontakt en ekspert
Se mere om dæksler til Stormwise renseløsninger
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.


Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad Stormwise

Overfalset dæksel

600x1200 mm

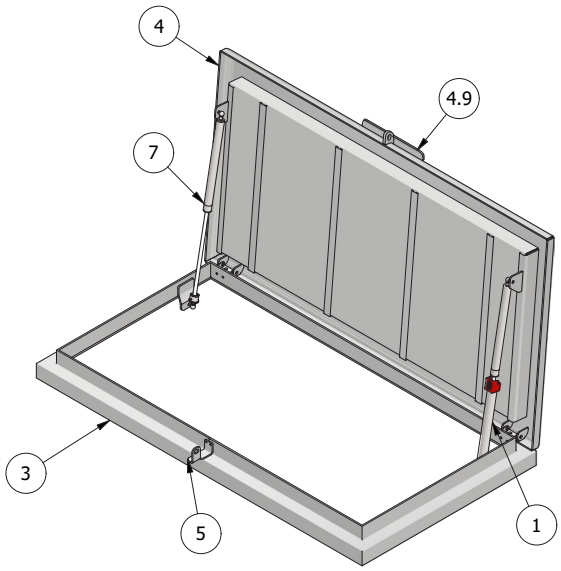


Fåes isoleret og uisoleret. Dæksel tåler 500 kg belastning.

GF dæksel, aluminium, overfalset, rammeprofil B2 50 x 45 x 50 mm, til eftermontering, indvendige mål ramme 600 x 1200 mm, gasfjeder med spærring i åben position, låseøje til hængelås, uisoleret/isoleret, gummiliste, lakeret i RAL 7037, grå.

Til installering i grønne områder.

- GF overfalset dæksel 600 x 1200 mm uisoleret: 500 kg belastning
- GF overfalset dæksel 600 x 1200 mm isoleret: 500 kg belastning

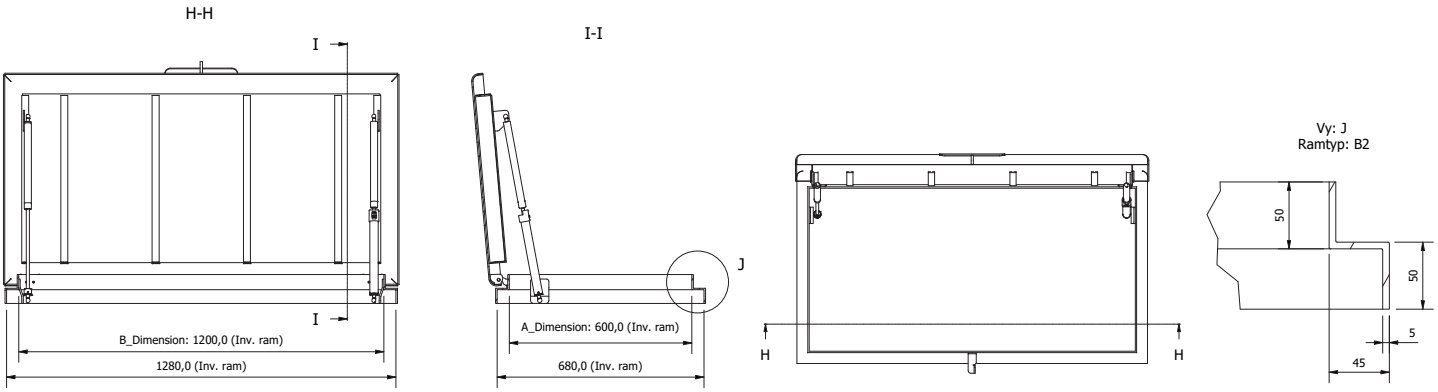

Tekniske data

ID nr.	Navn	Tykkelse	Materiale
1	Gasfjeder m. låsfunktion		
3	B2-ramme	5	Alu
4	ÔFL-lås (isoleret)	4	Alu
4,9	Håndtag		Alu
5	Låseøje til hængelås		RF

Mulighed for andre dækseltyper

Har du behov for en anden dækselløsning, findes der flere muligheder afhængigt af installation og anvendelse. Det gælder blandt andet planforsænkede og nedsænkede dæksler til integration i belægningen samt specialdæksler til højere belastnings- og sikkerhedsklasser.

Specialdæksler er fremstillet i enten aluminium eller rustfrit stål og leveres i en række belastningsklasser, herunder A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 og F 900.

Kontakt en ekspert
Se mere om dæksler til Stormwise renseløsninger
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.


Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad Stormwise

Overfalset dæksel

1200x1200 mm

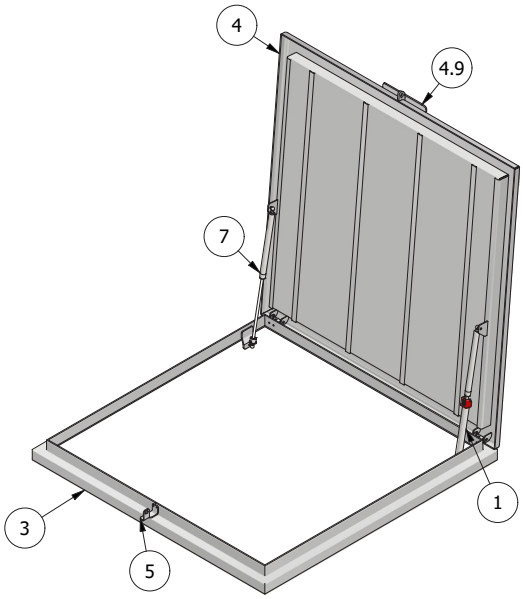



Fåes isoleret og uisoleret. Dæksel tåler 500 kg belastning.


GF dæksel, aluminium, overfalset, rammeprofil B2 50 x 45 x 50 mm, til eftermontering, indvendige mål ramme 1200 x 1200 mm, gasfjeder med spærring i åben position, låseøje til hængelås, uisoleret/isoleret, gummiliste, lakeret i RAL 7037, grå.


Til installering i grønne områder.

- GF overfalset dæksel 1200 x 1200 mm uisoleret: 500 kg belastning
- GF overfalset dæksel 1200 x 1200 mm isoleret: 500 kg belastning

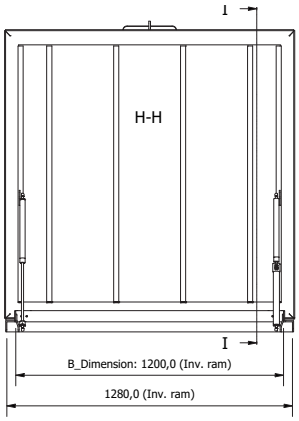

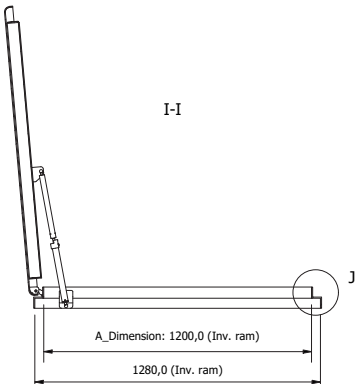





Tekniske data

ID nr.	Navn	Tykkelse	Materiale
1	Gasfjeder m. låsfunktion		
3	B2-ramme	5	Alu
4	ÔFL-lås (isoleret)	4	Alu
4,9	Håndtag		Alu
5	Låseøje til hængelås		RF

Mulighed for andre dækseltyper

Har du behov for en anden dækselløsning, findes der flere muligheder afhængigt af installation og anvendelse. Det gælder blandt andet planforsænkede og nedsænkede dæksler til integration i belægningen samt specialdæksler til højere belastnings- og sikkerhedsklasser.

Specialdæksler er fremstillet i enten aluminium eller rustfrit stål og leveres i en række belastningsklasser, herunder A 15, B 125, C 250, D 400, E 600 og F 900.

Kontakt en ekspert
Se mere om dæksler til Stormwise renseløsninger
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.