


Teknisk datablad

Uponor oljeutskiller

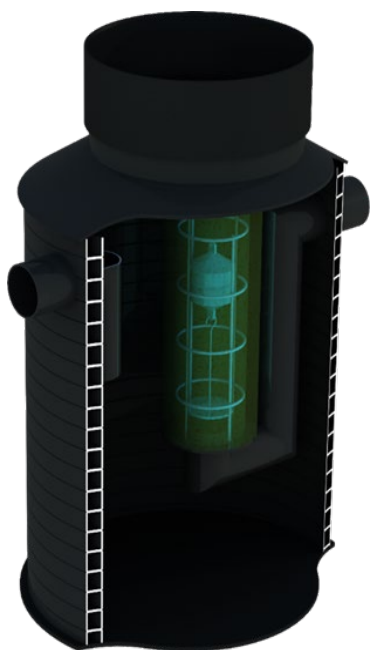

- Oppfyller Klasse 1-krav iht. standard EN-858
- Fleksibel installasjon med separat stigerør og deksel som kan tilpasses iht. prosjektspesifikasjoner
- Kan anvendes i trafikkbelastede områder uten bruk av ekstra bærende plater
- Separat alarmsystem gir overblikk og kontroll over driften
- Vedlikehold kan utføres fra jordoverflaten

Uponor oljeutskiller

Oljeutskillere er designet for å skille ut og tilbakeholde lettflytende væsker som olje og bensin. Samtidig vil det integrerte sandfanget bunnfelle og tilbakeholde sedimenter.

Våre utskillere brukes til rensing av avrennende overvann fra gater og parkeringsplasser, rensing av avfall fra industrien, bensinstasjoner, bilvask, verksteder og mer. Utskillerne er designet for å brukes i trafikkerte områder.

Spesifikasjoner

Bruksområde	Rensing av overvann og spillvann
Materiale	PEHD
Farge	Svart
Innløpskapasitet	3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 l/s
Sandfang	300–6100 liter
Standard	EN-858

Tekniske data


Systemegenskaper	Standard
Klasse 1 oljeutskillere, med integrert sandfang, koalescensfilter, automatisk flyteluke og innløpsskjerm.	EN-858
Utskillertanken er fremstilt av PE-HD polyetylen. Alt innvendig utstyr er laget av PE-HD eller rustfritt og syrefast stål.	
Inspeksjonsadgang skal forlenges med IQ-600 PP stigerør.	
Alarmsystem installeres separat.	
*/**Sensornivåer for alarmsystem i tabellen under.	
*50 %, **80 % av det samlede oppsamlingsvolumet. Mål fra utskillerbunn til sensornivå.	

Arbeidsparametre

	NS – nominell størrelse Innløps- kapasitet (l/s)	Sandfangs- kapasitet (l)	Olje- kapasitet (l)	Alarmnivå Slam Sl* (mm)	Alarmnivå Oljenivå Ol** (mm)
Oljeutskiller NS3/300	3	300	100	300	850
Oljeutskiller NS3/660	3	660	157	420	1100
Oljeutskiller NS6/600	6	600	157	380	1020
Oljeutskiller NS6/1200	6	1200	226	530	1320
Oljeutskiller NS6/2500	6	2500	402	620	1520
Oljeutskiller NS10/1000	10	1000	226	440	1150
Oljeutskiller NS10/2000	10	2000	308	650	1580
Oljeutskiller NS10/3000	10	3000	402	750	1780
Oljeutskiller NS20/2000	20	2000	385	650	1680
Oljeutskiller NS20/4000	20	4000	785	640	1700
Oljeutskiller NS30/3000	30	3000	603	750	2040
Oljeutskiller NS30/6000	30	6000	942	955	2490
Oljeutskiller NS40/4000	40	4000	1100	640	2050
Oljeutskiller NS50/5000	50	5000	942	800	2260
Oljeutskiller NS60/6100	60	6100	1100	970	2720

Dimensjoner


	H mm	ID mm	OD mm	DN mm	B mm	Vekt kg
Oljeutskiller NS3/300	1500	800	900	160	1010	53
Oljeutskiller NS3/660	1800	1000	1140	160	1260	89
Oljeutskiller NS6/600	1750	1000	1140	160	1180	85
Oljeutskiller NS6/1200	2150	1200	1350	160	1480	143
Oljeutskiller NS6/2500	2420	1600	1790	160	1680	280
Oljeutskiller NS10/1000	2000	1200	1350	160	1310	132
Oljeutskiller NS10/2000	2550	1400	1580	160	1740	232
Oljeutskiller NS10/3000	2680	1600	1790	160	1940	315
Oljeutskiller NS20/2000	2600	1400	1580	200	1880	247
Oljeutskiller NS20/4000	2700	2000	2250	200	1900	546
Oljeutskiller NS30/3000	3100	1600	1790	250	2280	375
Oljeutskiller NS30/6000	3600	2000	2250	250	2730	698
Oljeutskiller NS40/4000	3300	2000	2250	315	2330	640
Oljeutskiller NS50/5000	3450	2000	2250	315	2500	670
Oljeutskiller NS60/6100	4100	2000	2250	315	3000	756

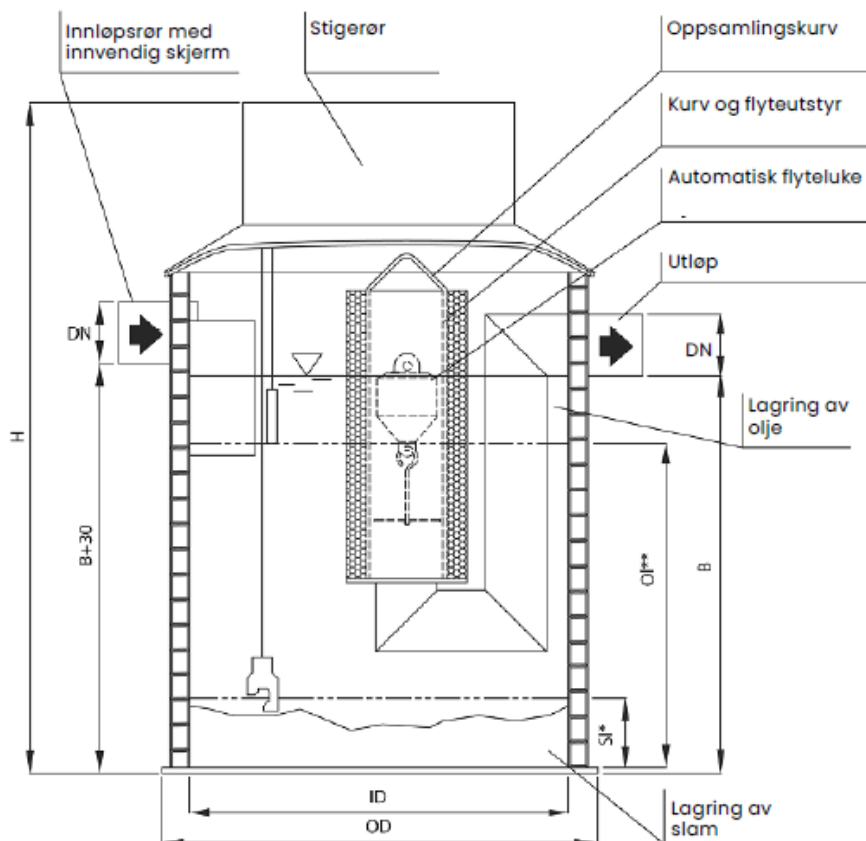

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

