


NOWOŚĆ!

KOLANA
ZAPRASOWYWANE
16 x 1/2" / 20 x 1/2"

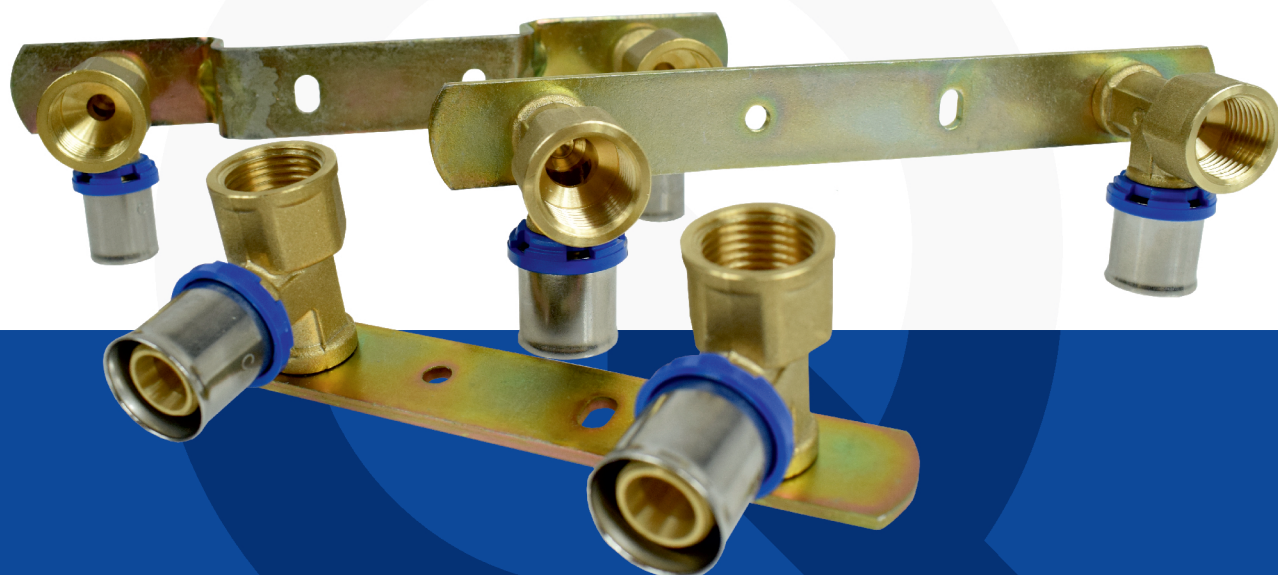

QualiPress

Listwy bateryjne uzbrojone z kolanami zaprasowywanymi
w rozmiarach 16x2 / 1/2" i 20x2 / 1/2"

Jakość. Precyzja. Bezpieczeństwo.


Listwy bateryjne Capricorn wykonane z mosiądzu i stali ocynkowanej są odporne na korozyjne działanie wilgoci typowej dla łazienek.

Listwy umożliwiają precyzyjny i solidny montaż instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej przy wykorzystaniu tworzywowych rur wielowarstwowych oraz gwarantujących pewne połączenie narzędzi zaprasowujących. Zastosowanie listwy bateryjnej pozwala na wyznaczenie odpowiedniej odległości pomiędzy przyłączanymi przewodami doprowadzającymi wodę, a baterią. Od dołu montowane jest podejście instalacji wodnej (kolana zaprasowywane $\varnothing 16 \times 2$ mm lub $\varnothing 20 \times 2$ mm) natomiast od przodu montowana jest bateria (GW $\frac{1}{2}$ "). Dzięki niezwyklej trwałości i odporności na korozję listwy mogą znaleźć zastosowanie w instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, co potwierdza atest higieniczny PZH. Listwy bateryjne z kolanami zaprasowywanymi 16x2 mm oraz 20x2 mm można zaprasowywać szczękami o profilu U lub TH.

Zalety listew Capricorn

- ✓ Rozstaw kolan:
Listwy płaskie - 100 / 150 mm
Listwy odsadzone - 150 mm
- ✓ Maksymalna temperatura pracy - 95°C
Maksymalne ciśnienie – 10 bar
- ✓ Wyposażone w solidne i wytrzymałe kolana zaprasowywane w rozmiarach:
16x2 mm / GW $\frac{1}{2}$ " oraz 20x2 mm / GW $\frac{1}{2}$ "

- ✓ Precyzyjnie wykonane detale, zwiększające bezpieczeństwo i łatwość montażu
- ✓ Możliwość zaprasowania szczękami o profilu TH lub U

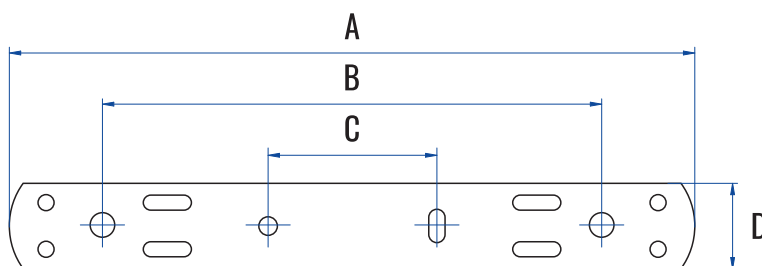

Lista dostępnych listew

RODZAJ LISTWY	KOD PRODUKTU	ŚREDNICA / GWINT	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	OPAKOWANIE
Listwa bateryjna płaska z rozstawem 100 mm	9-4470-100-14-33-13	16 mm x 1/2"	157	100	35	25	Jednostkowe 14 szt
	9-4470-100-20-33-13	20 mm x 1/2"	157	100	35	25	
Listwa bateryjna płaska z rozstawem 150 mm	9-4470-150-14-33-13	16 mm x 1/2"	207	150	50	25	Jednostkowe 12 szt
	9-4470-150-20-33-13	20 mm x 1/2"	207	150	50	25	
Listwa bateryjna odsadzona z rozstawem 150 mm	9-4471-150-14-33-13	16 mm x 1/2"	207	150	50	25	Jednostkowe 12 szt
	9-4471-150-20-33-13	20 mm x 1/2"	207	150	50	25	

