

Scheda tecnica

# **Uponor Magna Collettore 1" 1/2**



#### Descrizione capitolare

Uponor Collettore Magna Industriale 1" 1/2 per la distribuzione di impianti radianti industriali. Materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro. Collettore di mandata con valvola di bilanciamento con scala graduata, collettore di ritorno termostatizzabile. Moduli da 1-2-3 attacchi disponibili con connessioni 3/4" Eurocono da abbinare a tutti gli adattatori Uponor oppure preassemblato con connessioni per tubazione Uponor Comfort pipe PLUS 25x2,3 mm comprese. Il collettore viene fornito insieme ad un Kit e comprende n°2 connessioni da 1" 1/2 con bocchettone, n°2 staffe corte, n°2 staffe lunghe, n°2 tappi terminali, n°2 rubinetti in ottone per carico/scarico, n°2 termometri 0-60°C, n°1 manometro. Valvole di intercettazione a sfera non comprese. Combinabile fino a 20 circuiti. Interasse verticale variabile, interasse tra le derivazioni 100 mm. Massima temperatura di esercizio: 60°C. Massima pressione di esercizio: 6 bar.

**uponor** 

Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)



#### **Gamma**

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1045815	Uponor Magna Kit base K1	1	PC	HUH
1045816	Uponor Magna Staffa coppia	1	РС	HUH
1030134	Uponor Magna Flussimetro 4-20 l/min	1	РС	HUH
1030135	Uponor Magna Valvole a sfera coppia 2x G 1" 1/2	1	PC	HUH
1121532	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono 1x3/4 Euro	1	PC	HUH
1121533	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono 2x3/4 Euro	1	PC	HUH
1121534	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono 3x3/4 Euro	1	PC	HUH
1121535	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm 1x25	1	PC	HUH
1121536	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm 2x25	1	PC	HUH
1121537	Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm 3x25	1	PC	HUH

### Vantaggi\_

- Poliammide, Riscaldamento & Raffrescamento radiante
- Installazione facile e veloce
- Interasse verticale variabile
- Fino a 20 attacchi
- Modulare
- Robusto
- Disponibile anche con flussimetro 4-20 l/min 2 versioni: attacco 3/4" eurocono / con adattatore diametro 25 mm montato sul collettore
- Montaggio semplice






Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)



Ingombri

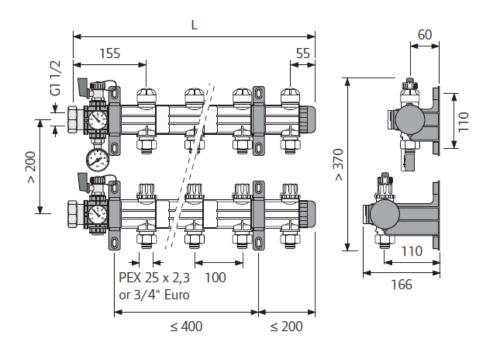

Circuiti	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L [mm]	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010	2110

Attacchi	Uponor Magna Cassetta sopra muro						
2-7 (L=890 mm)	1010x835x200mm						
8-16 (L=1790 mm)	1910x835x200mm						
17-20 (L=2190 mm)	2310x835x200mm						




Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)



## Perdite di carico\_\_\_

Il diagramma illustra le perdite di carico del collettore Uponor Magna, utile per il dimensionamento dell'impianto.

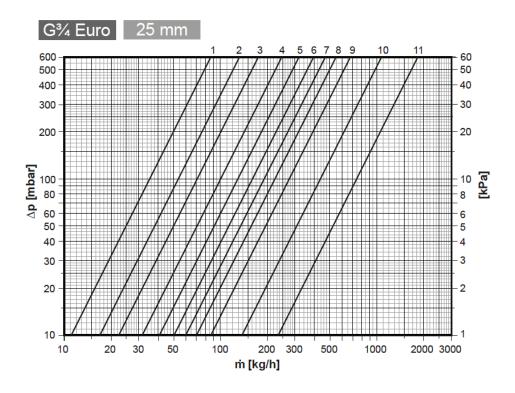




Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)



## Regolazione

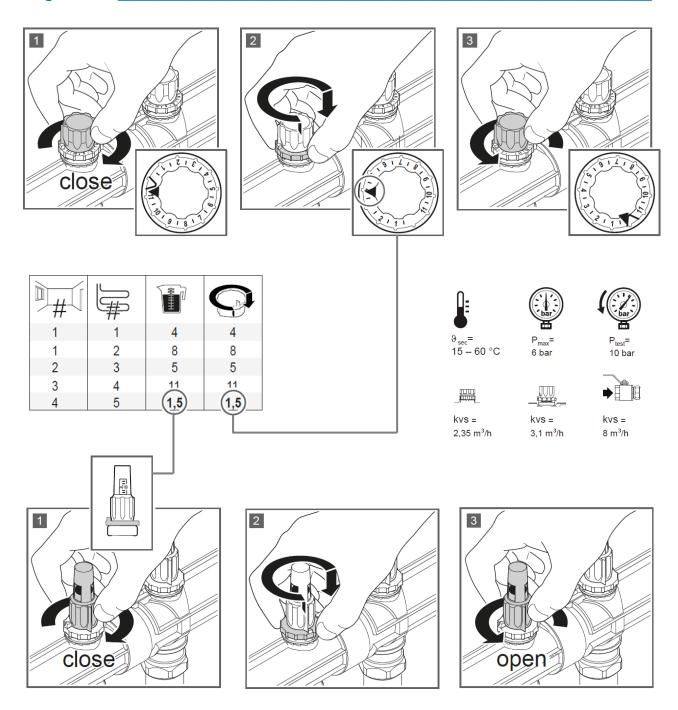




Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)



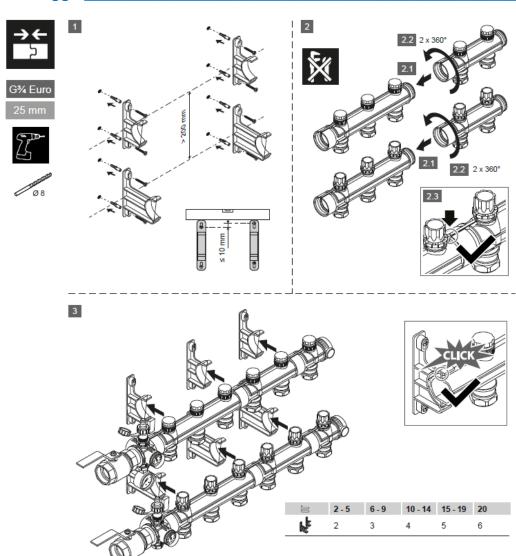

### Dati tecnici

Descrizione	Uponor Magna Collettore 1" 1/2
Materiale	Poliammide
Temperature	15-60°C
Pressione massima test	10 bar (24 h, ≤ 30°C)
Pressione massima esercizio	6 bar
kvs valvola di mandata	3,10 m <sup>3</sup> /h
kvs valvola di ritorno	2,35 m <sup>3</sup> /h
kvs valvola sfera	8,00 m <sup>3</sup> /h



Tel. +39 039 635821 Fax +39 039 6084269 Mail: info@uponor.it www.uponor.it

Sede di Vimercate Via Torri Bianche, 3 20871 - Vimercate (MB)

