


Uponor PE brannvannstank D2400 og D3000

**Robust og sikker brannvannstank,
skreddersydd i henhold til kundens ønsker**



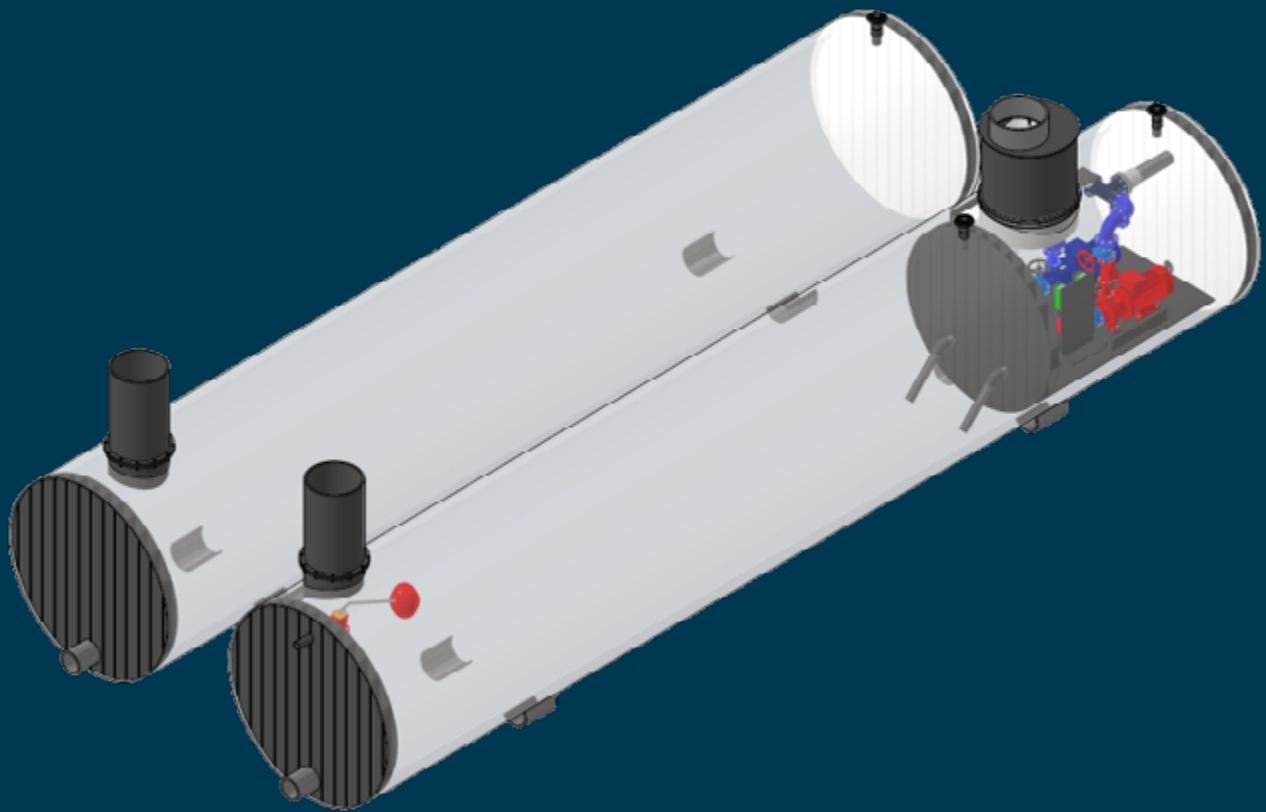

Uponor Flowise PE brannvannstank

Brannvannstank med teknisk levetid på minimum 100 år

Når det kommunale ledningsnett ikke har nok kapasitet, sikrer brannvannsanlegget en stabil tilførsel av slokkevann når krisen er der. Enten det gjelder hydranter, sprinkleranlegg eller tilkobling til brannbiler, stilles det krav til tilgjengelig mengde slokkevann.

Uponor brannvannstanker produseres i Weholite, vårt patenterte dobbeltveggede PE-rør. Dobbeltvegget konstruksjon gir et luftsjikte som sikrer god isoleringsevne i tanken.

Testing og justering for optimal kapasitet

Sammen med våre underleverandører sikrer vi at pumper og styringer har den kapasiteten som kreves for de aktuelle forutsetningene. Det tar høyde for lengdeprofil, høydeprofil, rørdiameter og ønsket trykk/mengde.

Når anlegget er levert og klart for igangsetting, kommer servicepartner for å justere og teste anlegget. Da sikrer vi at vi får ønsket mengde ut på tappepunkt.

Vi har standard oppsett for 180m³ i D2400 og D3000.
180m³ gir 50 liter per sekund i en time.
Andre volum og pumpestørrelser fås på forespørsel.

Diameter m/teknisk rom:
2400–3000

Diameter u/teknisk rom:
1600–3500

+ Robust design

Produsert i dobbeltvegget PE.

+ Kundetilpasset løsning

Designes og leveres i henhold til kundens ønsker.

+ Trykktestes før levering

Rørgjennomføringer sveises på begge sider og etter montering blir tanken trykktestet.

+ Oppdriftssikring beregnes

Basert på forutsetninger på anlegget.



+ Fleksibel plassering

Anleggene kan leveres for grøntarealer eller parkeringsarealer, noe som gir fleksibilitet i valget av plassering.

+ Enkel installasjon

Leveres ferdig montert med teknisk rom.

+ Nasjonal servicepartner

Vi tilbyr igangkjøring og serviceavtale om ønskelig.

+ 100 % gjenvinnbar

PE-tanken kan enkelt gjenvinnes etter endt levetid.

Referanser



Kragerø Resort

2 stk. tanker á 13,5 mtr ID2400



Hedmarktoppen

1 stk. tank á 23 mtr ID2400



Besøk vår nettside for å komme i kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

