



Montage des éléments

Dimensions :

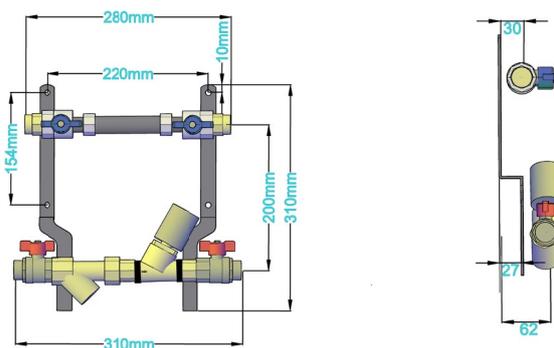

Montage :


Retrouvez le tuto de montage sur notre chaîne Youtube : <https://youtu.be/ogyAP4owM8k>

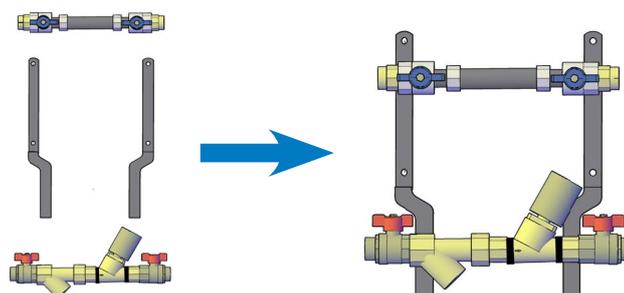


Réglage du débit :

Desserrer la bague laiton :


Régler le curseur sur la valeur suivant les courbes :




Uponor Energy Port : 65 - 370 l/h. Réf : 1095542

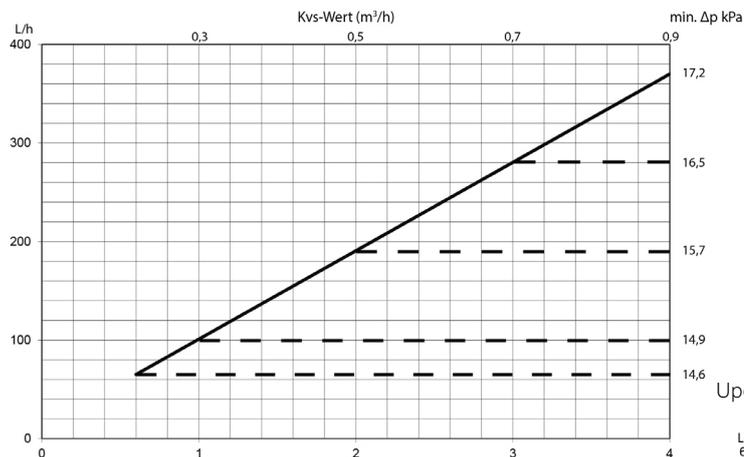


Uponor Energy Port : 100 - 575 l/h. Réf : 1094617

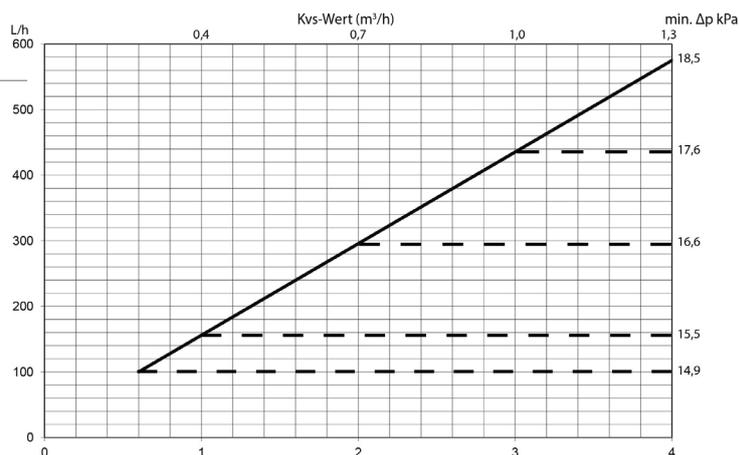


Uponor Energy Port : 220 - 1330 l/h. Réf : 1094618

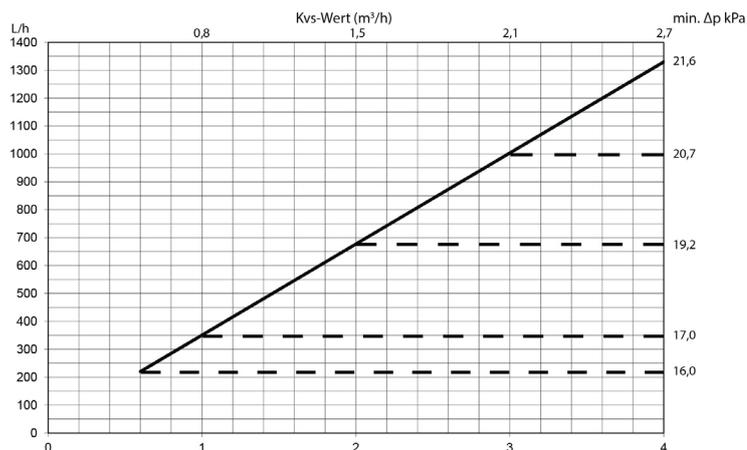

Uponor Energy Port : 300 - 1800 l/h. Réf : 1094619

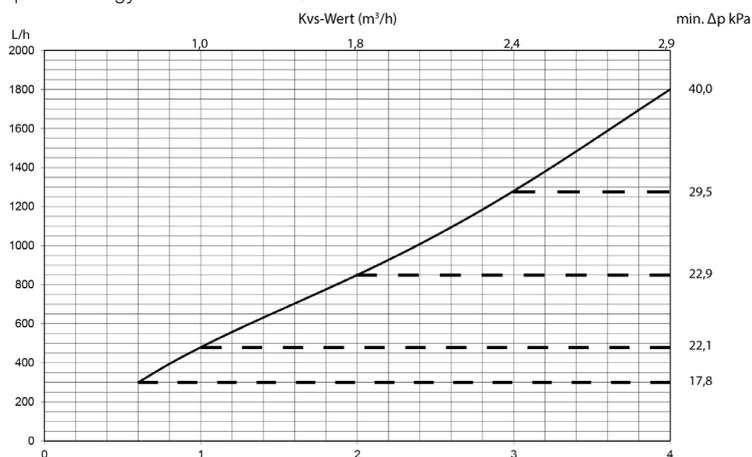

Replacer la bague d'adaptation et le moteur thermique :

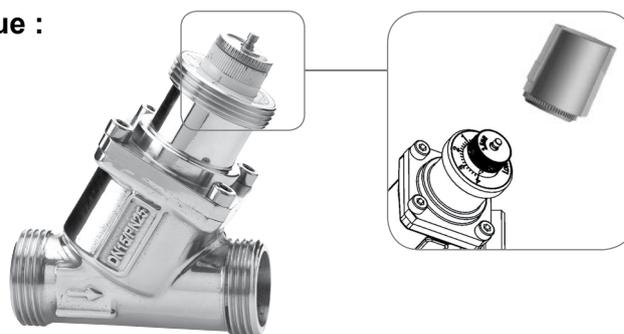

Raccordement électrique :

L'actionneur thermique est alimenté par le thermostat du logement.

Tension opérationnelle :	230 V CA 50/60 Hz
Ligne opérationnelle :	1 W
Ligne :	2 x 0,75 mm ² (1 x bleu/1 x brun)

