Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Accesso inspektionsbrønd

1000 mm

Fleksibel rense- og inspektionsbrønd til spildevand og regnvand

Accesso 1000 er en rense- og inspektionsbrønd til spildevand og regnvand, udviklet til installationer, hvor der er behov for god adgang til inspektion, drift og vedligeholdelse. Systemet består af brøndbund, opføringsrør, kegle, topløsning og tilslutninger, som giver fleksibilitet ved projektering og installation. Samlingerne er forsynet med tætningsringe til glatte rør. Ved anvendelse af excentriske eller koncentriske samlinger kan den samme brøndbund anvendes til både glatte, korrugerede og ribbede rørtyper og fås med flere bundkonfigurationer, hvilket giver mulighed for at tilpasse løsningen til projektets krav.



Nem og fleksibel installation

Installation og tilpasninger foretages direkte onsite uden specialværktøj.

Fremragende flydeevne

Flowkanalen er designet i brøndens fulde højde, hvilket giver et optimalt flowt

Præmonterede tætning


Brøndbunden leveres med allerede monteret tætningsring, så samlinger hurtigt kan foretages uden ekstra tilbehør.

Fleksible muffer


Muffer kan vinkles op til 3,75° horisontalt og op til 6,5° vertikalt. Vinkles i rør.

Tekniske data

System	Spildevand og regnvand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Sort
Tætningsring	SBR (kan ændres til olieresistent - TPE)
Dimensioner	200, 250, 315, 400 mm
Excentrisk kegle	625/1000 mm
Opføringsrør	Højder: 250, 500, 750, 1000 mm
Densitet	900 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed	SN8 kN/m² (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,23 W/m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Anvendelse	Afvinkling op til ± 3,75° horisontalt og op til 6,5° vertikalt. Et indbygget fald gennem brønden på 15 ‰. Fald på banketten 80-140 ‰.
Standarder	EN 13598-2. EN 476
Installation	Godkendt til installationsdybde på 6 m samt grundvand på min. 5 m. Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54.

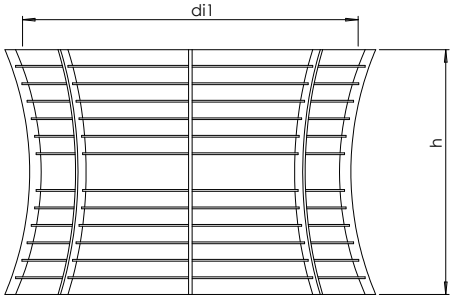


Bunde

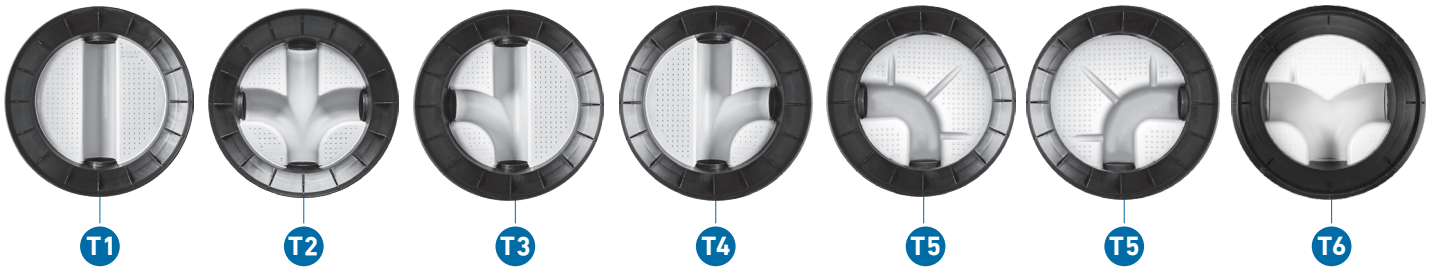

Type	Betegnelse	Type	Betegnelse
T1	0-180°: Lige	T5	0-90°: Venstre bøjning
T2	90°, 180°, 270°: Højre, Venstre og Lige indløb	T5	0-90°: Højre bøjning
T3	90°, 180°: Venstre og lige indløb	T6	90°, 270°: Venstre og højre indløb
T4	180°, 270°: Højre og lige indløb		

T1 Lige indløb 0-180°	T2 H+V+L indløb 90°, 180°, 270°	T3 V+L indløb 90°, 180°	T4 H+L indløb 180°, 270°	T5 Venstre bøjning 0-90°	T5 Højre bøjning 0-90°	T6 H+V indløb 90°, 270°	Tom bund
200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	
250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	
315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	
400 mm				400 mm	400 mm		
							1000 mm

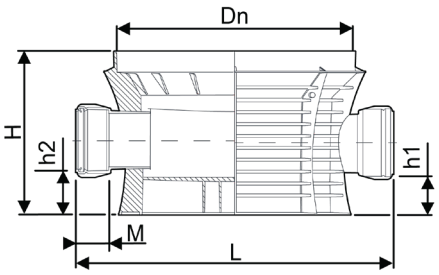


D mm	Dn mm	L mm	M mm	H m	H1 mm	h1 mm
200	1000	1255	110	700	184	192
250	1000	1340	140	700	182	189
315	1000	1426	153	700	180	188
400	1000	1564	175	700	178	188

Tilslutningsstykker

Excentrisk. Fra Ultra spidsende til glat muffe. Ekskl. tætningsring for Ultra spidsende.






Type mm	L mm	L1 mm	M mm
200/200S	246	135	105
250/250S	297	170	120
315/315S	352	198	145

Koncentrisk. Fra glat muffe til Uponor IQ-spidsende.





Type mm	L mm	M mm
200/200	255	100
250/250	365	170
300/315	375	159
400/450*)	358	145

**) Anvendes ligeledes til Ultra Rib 2 og Ultra Double rør*

Kegle



Dimension mm	H mm
625/1000	750

Opføringsrør



Dimension mm	H mm
1000	250
1000	500
1000	750
1000	1000

Tætningsring 1000



Dimension mm
1000

Teleskopisk top & skraberring



Dimension mm	H mm
625	280
800/625	5

Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1057571	191941200	PP 1000/200 MM T1 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057577	191941250	PP 1000/250 MM T1 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057583	191941315	PP 1000/315 MM T1 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057589	191941400	PP 1000/400 MM T1 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1089852	191947200	PP 1000/200 MM T2 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 90° SORT
1089853	191947250	PP 1000/250 MM T2 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 90° SORT
1089854	191947315	PP 1000/315 MM T2 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 90° SORT
1057573	191943200	PP 1000/315 MM T2 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 90° SORT
1057579	191943250	PP 1000/250 MM T3 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057585	191943315	PP 1000/315 MM T3 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057574	191944200	PP 1000/200 MM T4 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057580	191944250	PP 1000/250 MM T4 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057586	191944315	PP 1000/315 MM T4 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057575	191945200	PP 1000/200 MM T5 VENSTRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057581	191945250	PP 1000/250 MM T5 VENSTRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057587	191945315	PP 1000/315 MM T5 VENSTRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057590	191945400	PP 1000/400 MM T5 HØJRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057879	191945600	PP 1000/200 MM T5 HØJRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057880	191945650	PP 1000/250 MM T5 HØJRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057881	191945715	PP 1000/315 MM T5 HØJRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057882	191945800	PP 1000/400 MM T5 VENSTRE RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057576	191946200	PP 1000/200 MM T6 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057582	191946250	PP 1000/250 MM T6 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1057588	191946315	PP 1000/315 MM T6 RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND SORT
1059124	191949000	PP 1000 MM BLANKO RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 0,5 M SORT
1057591	191949025	PP 1000 MM RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND FORHØJELSESRING 0,25 M SORT
1057592	191949050	PP 1000 MM RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND FORHØJELSESRING 0,5 M SORT
1057593	191949075	PP 1000 MM RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND FORHØJELSESRING 0,75 M SORT
1057594	191949100	PP 1000 MM RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND FORHØJELSESRING 1 M SORT
1057595	191949200	1000 MM TÆTNINGSRING EPDM T/INSPEKTIONSBRØND
1057620	191949263	PP 1000/625 MM RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND KEGLE 0,75 M SORT
1120417	193055200	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 200/200S T/GLAT
1120418	193055250	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 250/250S T/GLAT
1120419	193055315	ULTRA RIB 2 PP-OVERGANG 315/315S T/GLAT
1050361	192512450	ULTRA RIB 2 450/400S MM PP-OVERGANGSSTYKKE GLAT MUFFE T/SPIDS
1092614	192512560	ULTRA RIB 2 560/500S MM PP-OVERGANGSSTYKKE GLAT MUFFE T/SPIDS

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan rense- og inspektionsbrønde optimerer flowet
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.

Excellence in Flow+