


Tekniska data

Uponor Ventilbrunn

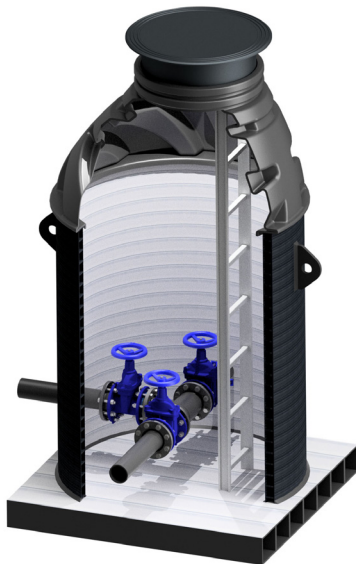

- Smidig access till underhåll och inspektion av rörledningar.
- Levereras som en plug-and-playlösning.
- Lång livslängd.

Ventilbrunn

En ventilbrunn fungerar som en kontrollenhet i dagvattenssystemet. I brunnen är det ventiler, som kan öppnas eller stängas för att styra strömningen av vatten i rören. Detta möjliggör reglering av flödet och ger tillgång till underhåll och inspektion av rörledningarna.

Tekniska data


Användningsområde	Styrning av vattenströmning
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	Upp till 3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	EN 13476-2
Godkännande	Rördelar Nordic Poly Mark

Dimensionering

Dimensionering av en ventilbrunn är beroende av flera faktorer. Nedan specifika tillämpningar, lägsta och högsta nivå samt flöde i in- och utlopp.

DN (mm)	ID (mm)	H (mm)	H1 (mm)
100	≥ 800	≥ 500	≥ 150
125	≥ 800	≥ 550	≥ 150
150	≥ 800	≥ 600	≥ 150
200	≥ 800	≥ 700	≥ 150
250	≥ 1.000	≥ 800	≥ 200
300	≥ 1.000	≥ 900	≥ 200
400	≥ 1.200	≥ 1.100	≥ 250
450	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 250
500	≥ 1.200	≥ 1.250	≥ 250
560	≥ 1.600	≥ 1.400	≥ 300
600	≥ 1.600	≥ 1.500	≥ 300
700	≥ 1.800	≥ 1.850	≥ 400
800	≥ 2.000	≥ 1.950	≥ 450
900	≥ 2.000	≥ 2.150	≥ 450
1000	≥ 2.400	≥ 2.400	≥ 450
1200	≥ 2.400	≥ 2.700	≥ 450

1. Brunn
2. Brunnstopp
3. Stege
4. Lyftöglor
5. Tryckrör
6. Flänsadapter
7. Ventil
8. Botten, självförankrande

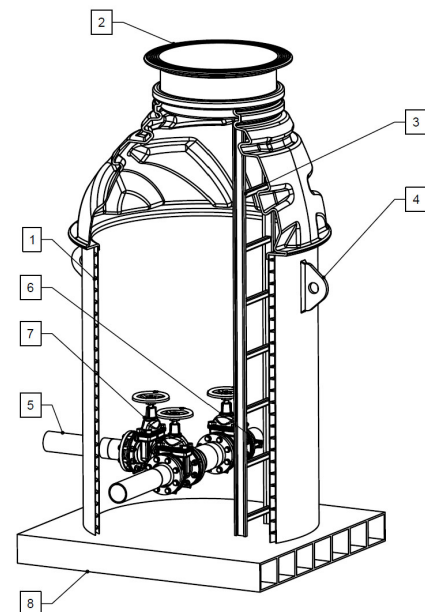

Sortiment

Sortimentet för Uponor Ventilbrunn finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/ventilbrunn-\(1\)](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/ventilbrunn-(1))