Excellence in Flow+

+GF+


Faktablad om

Ultra Rib 2

Ribbet gravitationsrør til når der stilles høje krav

Effektiv installation. Dokumenteret kvalitet. Lang levetid.

Ultra Rib 2 er udviklet til kloakprojekter, hvor både anlægsøkonomi og driftssikkerhed tæller. Dette lette rør gør installationen hurtig og effektiv, mens den ribbede konstruktion sikrer høj modstandsdygtighed under både installation og drift. Med op til 100 års designlevetid og fuld kompatibilitet med Ultra Double og Ultra Classic rørene får du en fremtidssikret løsning, der dokumenterbart lever op til de højeste kvalitetsstandarder.

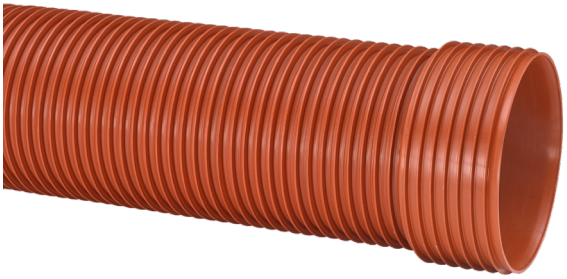

Hurtigere installation med færre samlinger

Den indbyggede inline muffe reducerer antal samlinger med 50%.

Forbedrede flowforhold

Sprøjtestøbt inline muffe sikrer installations- og flowforhold i samlingen.

Designet til en levetid på op til 100 år

Lang levetid reducerer CO_2-aftrykket..

Markedets stærkeste rør


Røret opfylder dobbelt op kravene til Nordic Poly Mark.

Komplet og fleksibelt system


Ultra Rib 2 røret er kompatibelt med Ultra Classic, Ultra Double og et komplet brøndsystem.

Tekniske data


System	Spildevand
Materiale	Polyporpylen (PP)
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Tætningsring	SBR eller NBR
Medium	Regn- og spildevand
Dimensioner	Ø200-560 mm
Længder	3 og 6 m
Densitet	900 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed	SN8 kN/m² (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,23 W/ m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Max. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	≤ Ø315 = 2° og > Ø315 1,5°
Standarder	EN 13476-3 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039

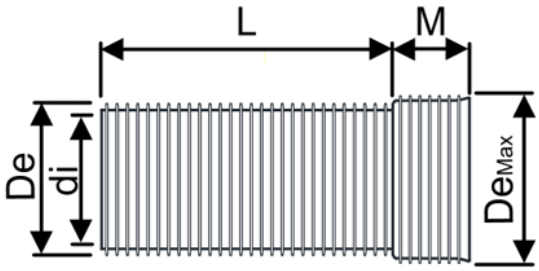

Komponenter

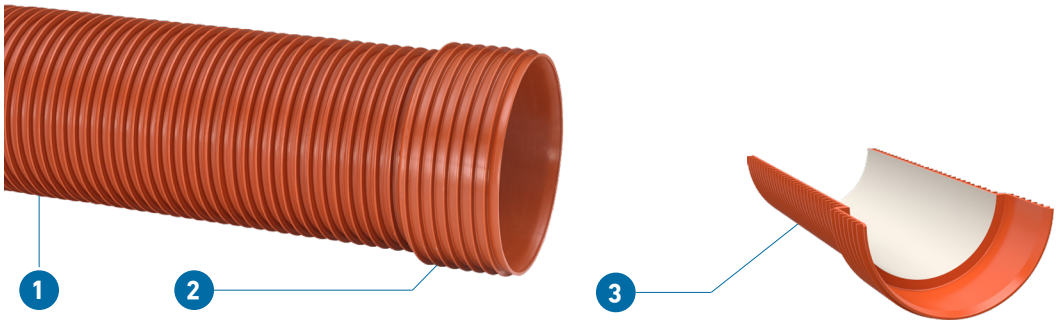

Pos.	Betegnelse	Pos.	Beskrivelse
1	Spildevandsrør	3	Tætningsring
2	Inline muffe		

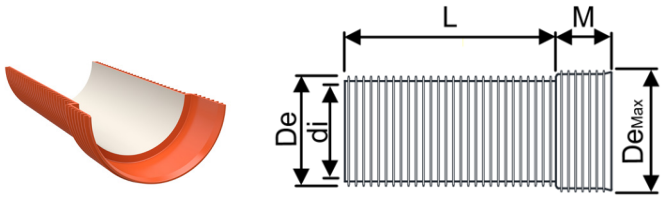

Ringstivhed SN8 med integreret muffe

De mm	Di mm	M mm	De max mm	L m	Antal rør/ bundt
200	175	119	227	3000	15
200	175	119	227	6000	15
250	220	133	277	3000	12
250	220	133	277	6000	12
315	277	150	355	3000	6
315	277	150	355	6000	6
450	396	170	509	3000	4
450	396	170	509	6000	4
560	493	204	624	3000	2
560	493	204	624	6000	2

Tætningsringe




Standard-tætningsringe
Fremstillet af SBR-gummi.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.

Olie- og benzinbestandige tætningringe
Fremstillet af NBR-gummi og mærket med gul streg på siden.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.



Tætningsringens profil

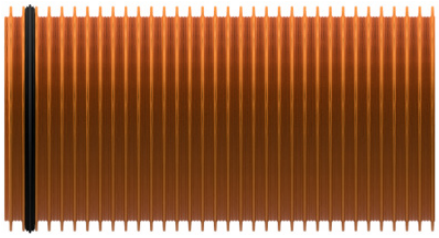

Tætningsringen monteres i 2. spor fra spidsenden.

Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1103066	191106030	ULTRA RIB 2 200 MM PP-KLOAKRØR SN8 3 M M/MUFFE
1103067	191106060	ULTRA RIB 2 200 MM PP-KLOAKRØR SN8 6 M M/MUFFE
1103068	191106230	ULTRA RIB 2 250 MM PP-KLOAKRØR SN8 3 M M/MUFFE
1103069	191106260	ULTRA RIB 2 250 MM PP-KLOAKRØR SN8 6 M M/MUFFE
1103070	191106330	ULTRA RIB 2 315 MM PP-KLOAKRØR SN8 3 M M/MUFFE
1103072	191106360	ULTRA RIB 2 315 MM PP-KLOAKRØR SN8 6 M M/MUFFE
1103073	191106430	ULTRA RIB 2 450 MM PP-KLOAKRØR SN8 3 M M/MUFFE
1103075	191106460	ULTRA RIB 2 450 MM PP-KLOAKRØR SN8 6 M M/MUFFE
1103076	191106530	ULTRA RIB 2 560 MM PP-KLOAKRØR SN8 3 M M/MUFFE
1103077	191106560	ULTRA RIB 2 560 MM PP-KLOAKRØR SN8 6 M M/MUFFE
1053656	192954200	ULTRA RIB 2 200 MM TÆTNINGSRING SBR
1053657	192954250	ULTRA RIB 2 250 MM TÆTNINGSRING SBR
1053658	192954315	ULTRA RIB 2 315 MM TÆTNINGSRING SBR
1050363	192954450	ULTRA RIB 2 450 MM TÆTNINGSRING SBR
1050364	192954560	ULTRA RIB 2 560 MM TÆTNINGSRING SBR
1050365	192954201	ULTRA RIB 2 200 MM TÆTNINGSRING NBR OLIE- OG BENZINBESTANDIG
1050366	192954251	ULTRA RIB 2 250 MM TÆTNINGSRING NBR OLIE- OG BENZINBESTANDIG
1050367	192954316	ULTRA RIB 2 315 MM TÆTNINGSRING NBR OLIE- OG BENZINBESTANDIG
1050368	192954451	ULTRA RIB 2 450 MM TÆTNINGSRING NBR OLIE- OG BENZINBESTANDIG
1050369	192954561	ULTRA RIB 2 560 MM TÆTNINGSRING NBR OLIE- OG BENZINBESTANDIG

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan Ultra Rib 2 rør kan styrke din spildevandsløsning
www.gfps.com/flowise

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.