
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 20x2,8 50m

1001201

- radni tlak 10 bar
- kolut

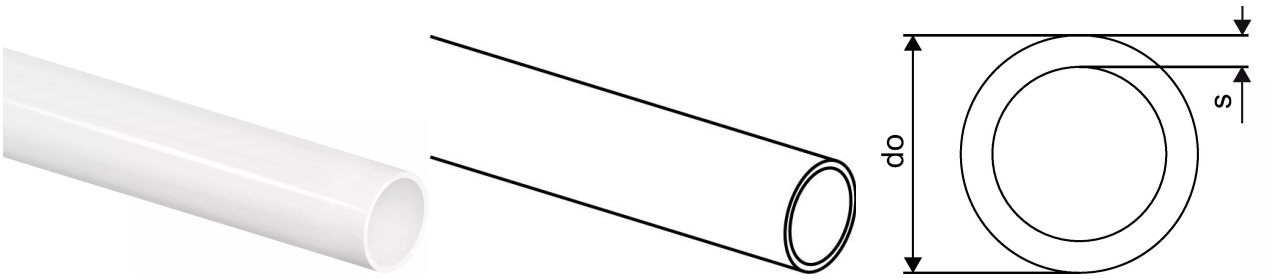

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 20x2,8 50m

1001201

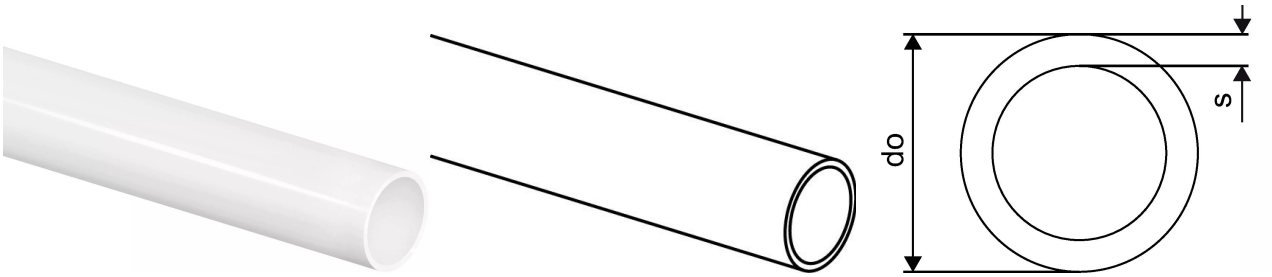

Product code

Item no EAN	7321500018238
Item no GF	35001001201
Item no GTIN	07321500018238
Item no LVI	2022337

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,154
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905250646
Pakiranje GTIN PL4	06414905250660
Visina pakiranja PL1	100
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	550
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,06084

Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	7,777
Težina pakiranja PL4	110,7
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+