
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 32x4,4 50m

1001203

- radni tlak 10 bar
- kolut

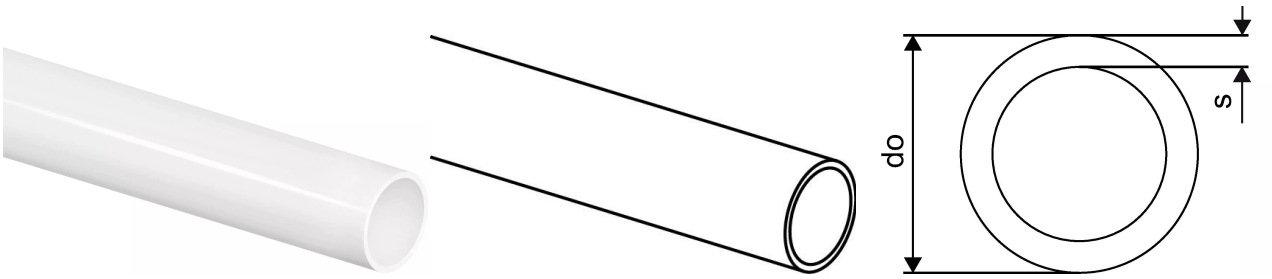

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 32x4,4 50m

1001203

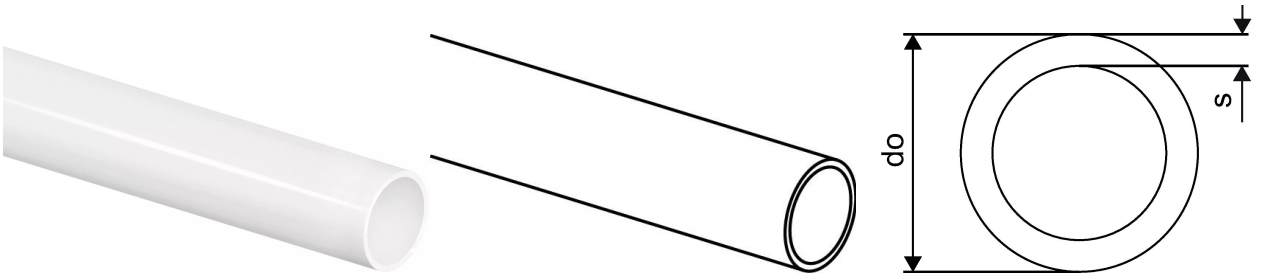

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Dimenzije

Visina jedinice	32
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,386
Širina jedinice	32
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	32
Debljina stijenke_s	4,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905250707
Pakiranje GTIN PL4	06414905250714
Visina pakiranja PL1	940
Visina pakiranja PL4	1800
Duljina pakiranja PL1	940
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	350
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,2209
Pakiranje Volumen PL4	1,728
Težina pakiranja PL1	19,3
Težina pakiranja PL4	161,1
Širina pakiranja PL1	250
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+