
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 32x4,4 6m

1001206

- radni tlak 10 bar
- šipka

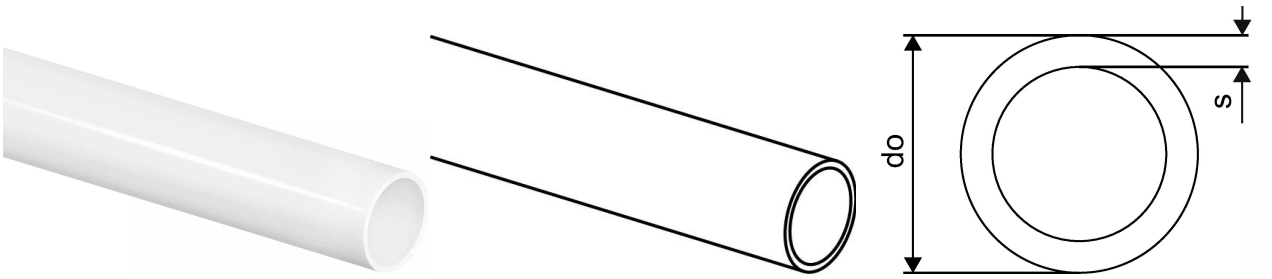

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 32x4,4 6m

1001206

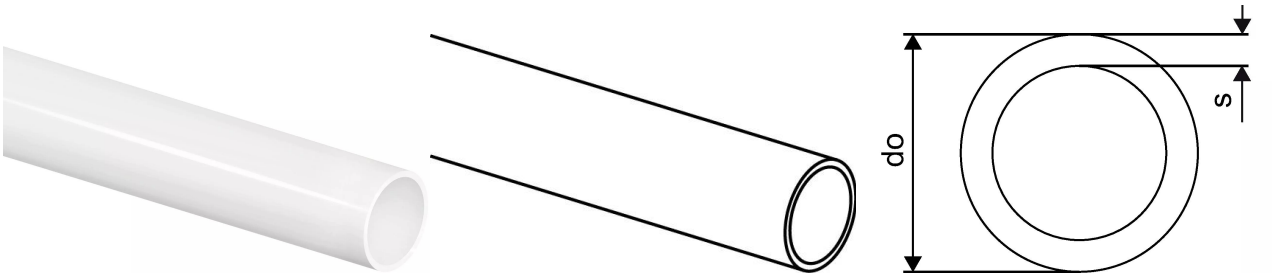

Product code

Item no EAN	7321500017996
Item no GF	35001001206
Item no GTIN	07321500017996
Item no LVI	2012590
Item no NOBB	47600420
Item no NRF	5110045
Item no RSK	2418096
Item no VVS	087310132

Dimenzije

Visina jedinice	33
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,386
Širina jedinice	33
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	32
Debljina stijenke_s	4,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900622554
Pakiranje GTIN PL2	06414900622561
Pakiranje GTIN PL4	06414905250745
Visina pakiranja PL1	33
Visina pakiranja PL2	33
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000

Duljina pakiranja PL2	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL2	12
Količina pakiranja PL4	1080
Vrsta pakiranja PL1	BAR
Vrsta pakiranja PL2	Bag
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,006534
Zapremina pakiranja PL2	0,013068
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	2,316
Težina pakiranja PL2	4,7
Težina pakiranja PL4	424,6
Širina pakiranja PL1	33
Širina pakiranja PL2	66
Širina pakiranja PL4	650

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+