Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 32x2,9 50m

1001220

- radni tlak: 6 bar
- kolut

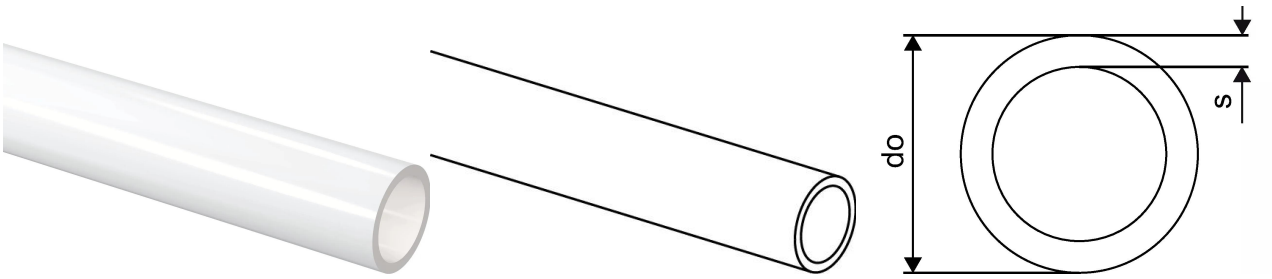

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 32x2,9 50m

1001220

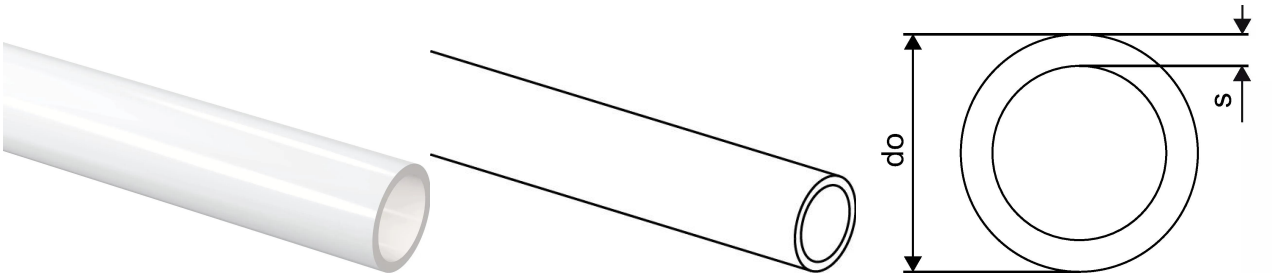

Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Dimenzije

Visina jedinice	32
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,276
Širina jedinice	32
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	32
Debljina stijenke_s	2,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905250813
Pakiranje GTIN PL4	06414905250820
Visina pakiranja PL1	150
Visina pakiranja PL4	1800
Duljina pakiranja PL1	930
Duljina pakiranja PL4	950
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	550
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,129735
Pakiranje Volumen PL4	1,6245
Težina pakiranja PL1	14,5
Težina pakiranja PL4	171
Širina pakiranja PL1	930
Širina pakiranja PL4	950

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+