


Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 32x2,9 6m

1001222

- radni tlak: 6 bar
- šipka, 6 m

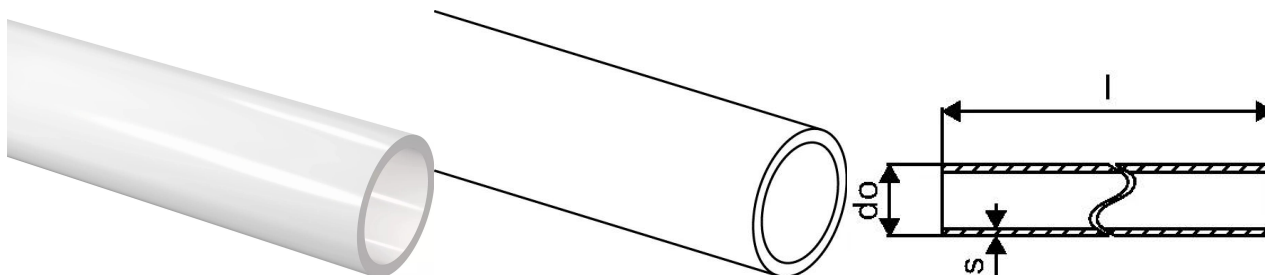

Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6 S

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 32x2,9 6m

1001222

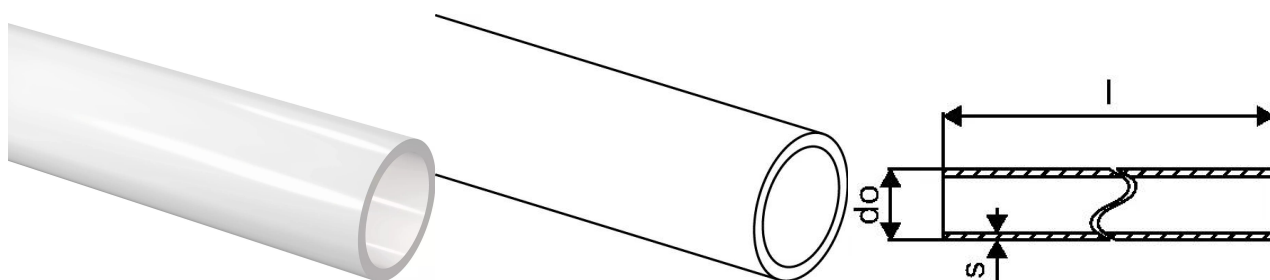**Product code**

Item no EAN	7321500044893
Item no GF	35001001222
Item no GTIN	07321500044893
Item no RSK	2418245
Item no VVS	087229132

Dimenzije

Visina jedinice	32
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,333
Širina jedinice	32
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	32
Debljina stijenke_s	2,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905421985
Pakiranje GTIN PL2	06414905421992
Pakiranje GTIN PL4	06414905662845
Visina pakiranja PL1	32
Visina pakiranja PL2	30
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000
Duljina pakiranja PL2	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL2	12
Količina pakiranja PL4	1080

Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Bag
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,006144
Zapremina pakiranja PL2	0,0099
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	1,998
Težina pakiranja PL2	3,9
Težina pakiranja PL4	250
Širina pakiranja PL1	32
Širina pakiranja PL2	55
Širina pakiranja PL4	650

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr