


## Uponor Minitec zaštitna cijev 9,9mm 300x2mm

1005269

- proizvedeno od PE-LD, uzdužno razrezano, za zaštitu cijevi do 9,9 mm koje prolaze kroz dilatacijske profile

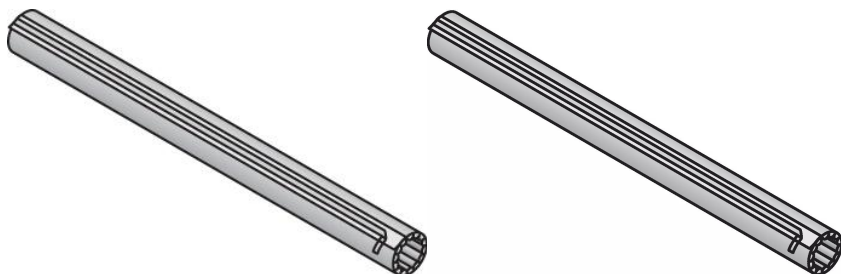

### Općenito Uponor Minitec zaštitna cijev

#### Projektanti

- Sustav podnog grijanja Minitec namjenjen je za ugradnju na postojeće čvrste podloge ili posebne izolirajuće materijale
- Osmišljen kao čvrst sustav za pričvršćivanje cijevi s minimalnom ugradbenom visinom, s integriranim utorima za polaganje cijevi radi održavanja pravilne udaljenosti pri polaganju cijevi
- Za uporabu s Uponor Minitec PE-Xa cijevima dimenzije 9,9 x 1,1 mm; moguće je ravno i dijagonalno polaganje cijevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Standardna zapaljivost, sastavni materijal klase B2, sukladno DIN 4102.
- Razmak između cijevi: 5, 10, 15 cm
- Neto površina uzimajući u obzir preklapanje između ploča: 0,77 m<sup>2</sup>

#### Primjena


- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Mala visina ugradnje
- Za uporabu s odgovarajućim materijalima umjesto estriha

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec zaštitna cijev 9,9mm 300x2mm

1005269

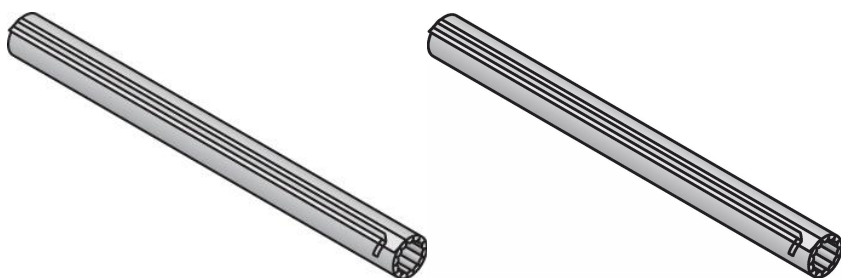

### Tehnički podaci

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Artikal (mjerna jedinica) | kom.  |
| Packaging Quantity PL1    | 30    |
| Packaging Quantity PL3    | 3600  |
| Packaging Quantity PL4    | 21600 |

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)