

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- ugradbena ploča sa utorima za cijevi
- EPS tlačna čvrstoća: = 150 kPa
- R = 0,622 m²K/W



Općenito Uponor Siccus 14 ploča

Projektanti

- Sustav podnog grijanja Siccus sastoji se od izolacijskih ploča od EPS-a (bez HBCD-a), koje su sukladne EN 13163, aluminijskih ploča za prijenos topline
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- Zapaljivost klase B1 sukladno DIN 4102
- Tip primjene sukladno DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Opterećenje prema EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- Razmak između cijevi c-c 150mm
- Za cijevi dimenzije 14 mm

Primjena

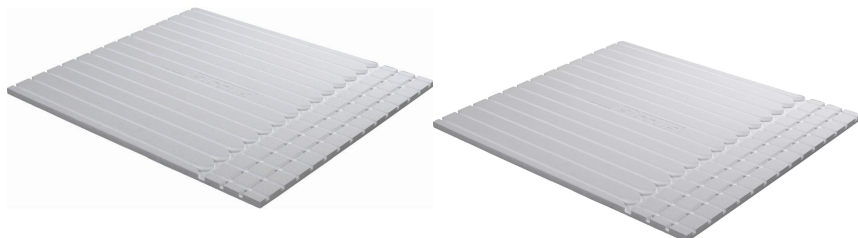
- Površinsko podno grijanje i hlađenje
- Za suhomontažnu ugradnju
- Za sportske dvorane

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 ploča EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

**Product code**

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimenzije

Visina jedinice	26
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1
Širina jedinice	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905432691
Pakiranje GTIN PL4	06414905456260
Visina pakiranja PL1	270
Visina pakiranja PL4	2080
Duljina pakiranja PL1	1210
Duljina pakiranja PL4	1211
Količina pakiranja PL1	12.5
Količina pakiranja PL4	100
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,349569
Pakiranje Volumen PL4	2,69772048
Težina pakiranja PL1	13,5
Težina pakiranja PL4	133
Širina pakiranja PL1	1070
Širina pakiranja PL4	1071

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr