
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 50x4,6 6m

1008940

- radni tlak: 6 bar
- šipka, 6 m

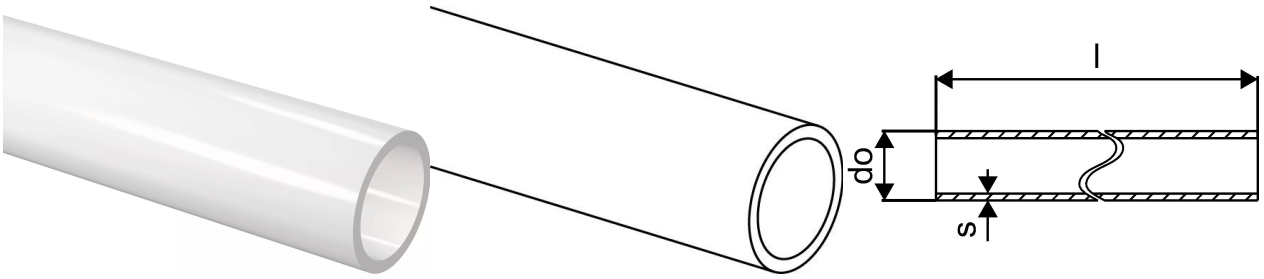

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 50x4,6 6m

1008940

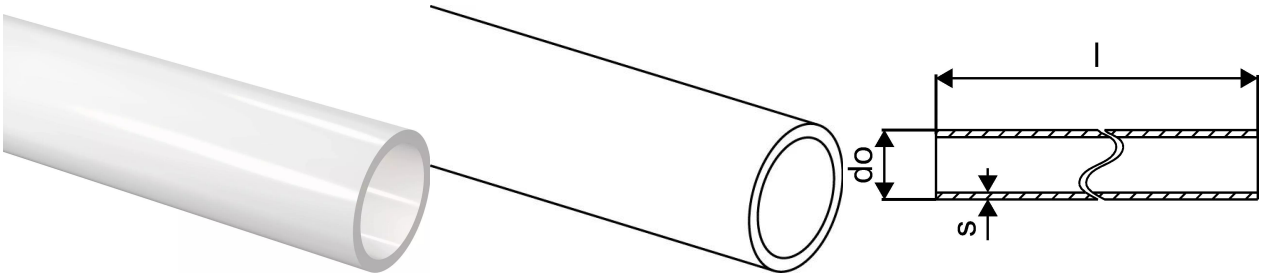

Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,675
Širina jedinice	50
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	50
Debljina stijenke_s	4,6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905422067
Pakiranje GTIN PL4	06414905662869
Visina pakiranja PL1	50
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	6000
Duljina pakiranja PL4	6100
Količina pakiranja PL1	6
Količina pakiranja PL4	660
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage

Pakiranje Volumen PL1	0,015
Pakiranje Volumen PL4	2,7755
Težina pakiranja PL1	4,05
Težina pakiranja PL4	470,5
Širina pakiranja PL1	50
Širina pakiranja PL4	650

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+