
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 40x5,5 50m

1008963

- radni tlak 10 bar
- kolut

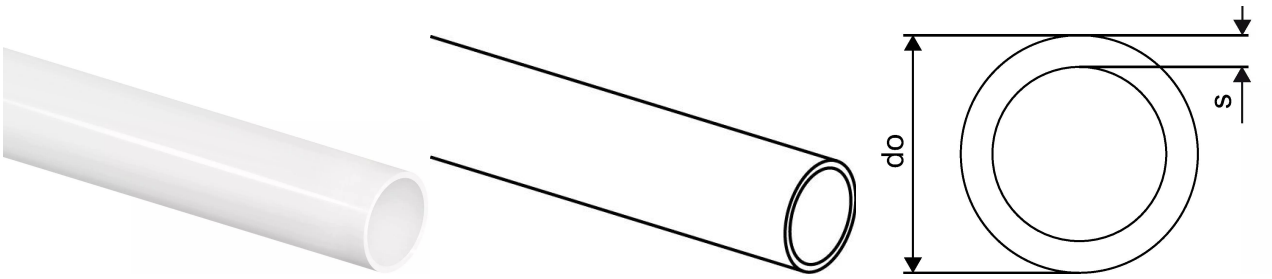

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 40x5,5 50m

1008963

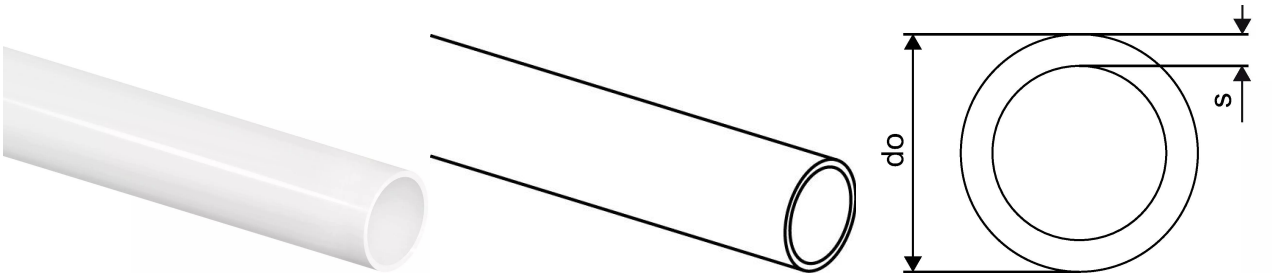

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,602
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	40
Debljina stijenke_s	5,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255740
Pakiranje GTIN PL4	06414905255757
Visina pakiranja PL1	250
Visina pakiranja PL4	1850
Duljina pakiranja PL1	950

Duljina pakiranja PL4	950
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	350
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,225625
Pakiranje Volumen PL4	1,669625
Težina pakiranja PL1	30,7
Težina pakiranja PL4	225
Širina pakiranja PL1	950
Širina pakiranja PL4	950

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+