
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 50x6,9 50m

1008964

- radni tlak 10 bar
- kolut

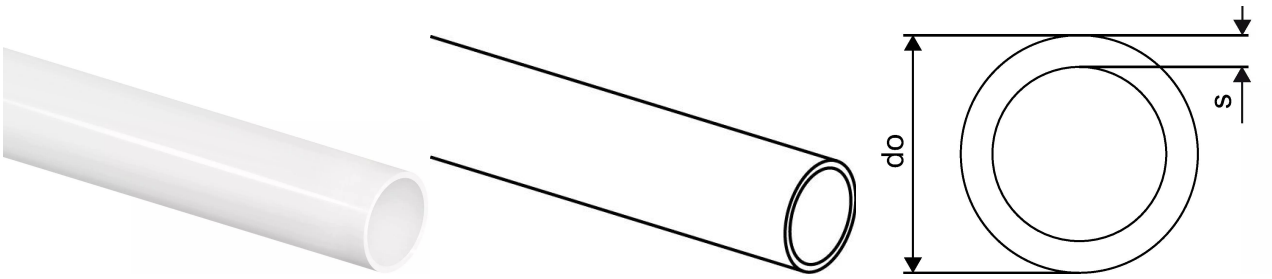

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 50x6,9 50m

1008964

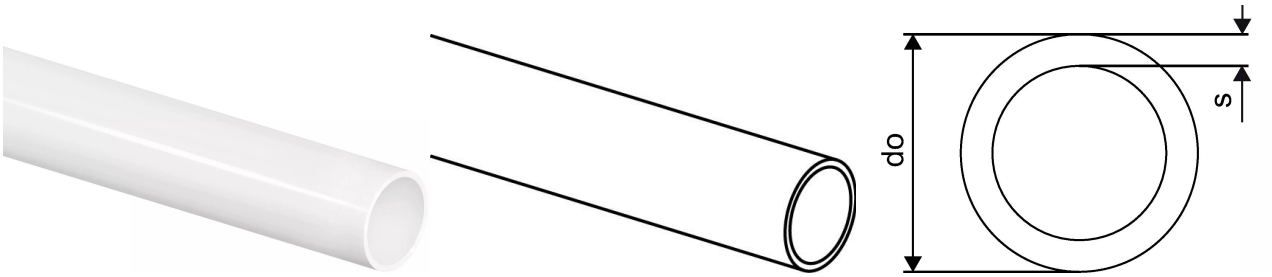

Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,939
Širina jedinice	50
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	50
Debljina stijenke_s	6,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255764
Visina pakiranja PL1	1250
Duljina pakiranja PL1	1250
Količina pakiranja PL1	50
Vrsta pakiranja PL1	Coil

Pakiranje Volumen PL1	0,390625
Težina pakiranja PL1	46,95
Širina pakiranja PL1	250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+