
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 40x3,7 50m

1008979

- radni tlak: 6 bar
- kolut

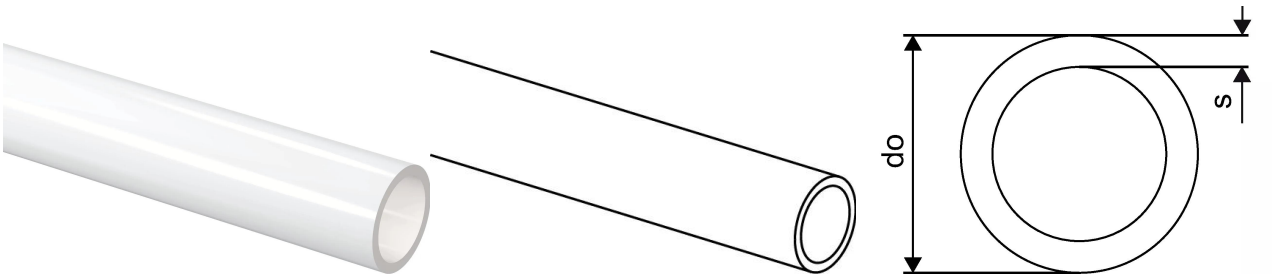

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 40x3,7 50m

1008979

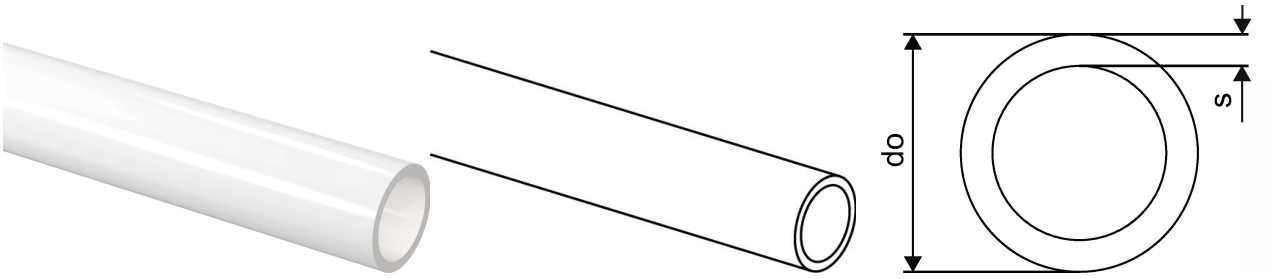

Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,437
Širina jedinice	40
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	40
Debljina stijenke_s	3,7

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255825
Pakiranje GTIN PL4	06414905255832
Visina pakiranja PL1	230
Visina pakiranja PL4	1710
Duljina pakiranja PL1	1070
Duljina pakiranja PL4	1150
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	350
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,263327
Pakiranje Volumen PL4	2,261475
Težina pakiranja PL1	23,5
Težina pakiranja PL4	176
Širina pakiranja PL1	1070
Širina pakiranja PL4	1150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+