
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 50x4,6 50m

1008980

- radni tlak: 6 bar
- kolut

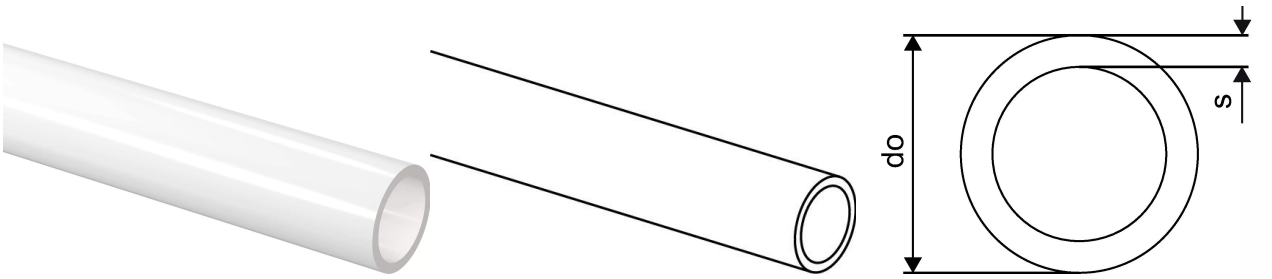

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 50x4,6 50m

1008980

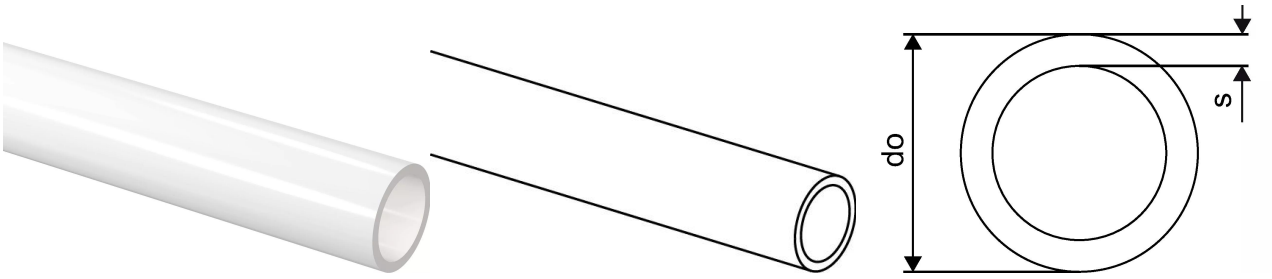

Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,675
Širina jedinice	50
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	50
Debljina stijenke_s	4,6

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255849
Pakiranje GTIN PL4	06414905255856
Visina pakiranja PL1	190
Visina pakiranja PL4	1474
Duljina pakiranja PL1	1250
Duljina pakiranja PL4	1250
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	350
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,296875
Pakiranje Volumen PL4	2,303125
Težina pakiranja PL1	35,2
Težina pakiranja PL4	271,4
Širina pakiranja PL1	1250
Širina pakiranja PL4	1250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+