


Uponor Radi Pipe cijev PN6 75x6,8 50m

1008982

- radni tlak: 6 bar
- kolut

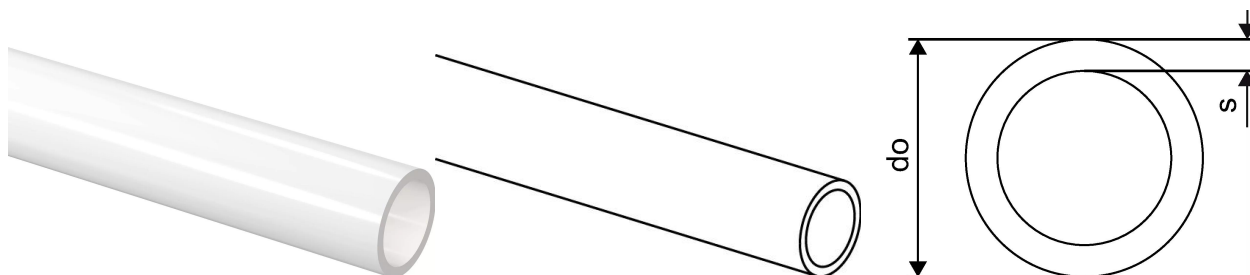

Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Radi Pipe cijev PN6 75x6,8 50m

1008982



Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Dimenzije

Visina jedinice	75
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,461
Širina jedinice	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Measurements

Vanjski promjer_do	75
Debljina stijenke_s	6,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905255870
Pakiranje GTIN PL4	06414905476589
Visina pakiranja PL1	2150
Visina pakiranja PL4	1600
Duljina pakiranja PL1	2150
Duljina pakiranja PL4	1150
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL4	50
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	1,849
Pakiranje Volumen PL4	2,116
Težina pakiranja PL1	73,05
Težina pakiranja PL4	450
Širina pakiranja PL1	400
Širina pakiranja PL4	1150

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr