
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi 16x2,2 25/20 50m

1008993

- radni tlak 10 bar
- kolut
- cijev u bužiru

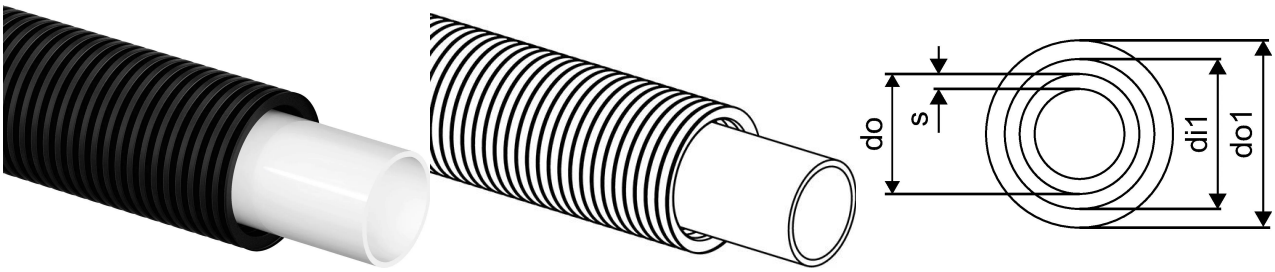

Općenito GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi 16x2,2 25/20 50m

1008993

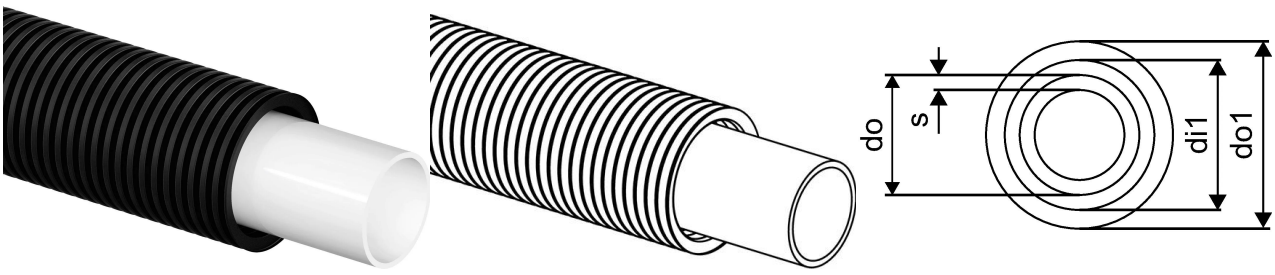

Measurements

Unutarnji_promjer_di1	20
Vanjski promjer_do	16
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimenzije

Visina jedinice	25
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,162
Širina jedinice	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL3	06414905255924
Pakiranje GTIN PL4	06414905255931
Visina pakiranja PL3	780
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL3	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL3	50
Količina pakiranja PL4	550
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Zapremina pakiranja PL3	0,06084
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL3	8,5
Težina pakiranja PL4	115,5
Širina pakiranja PL3	100
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+