
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi 20x2,8 28/23 50m

1008994

- radni tlak 10 bar
- kolut
- cijev u bužiru

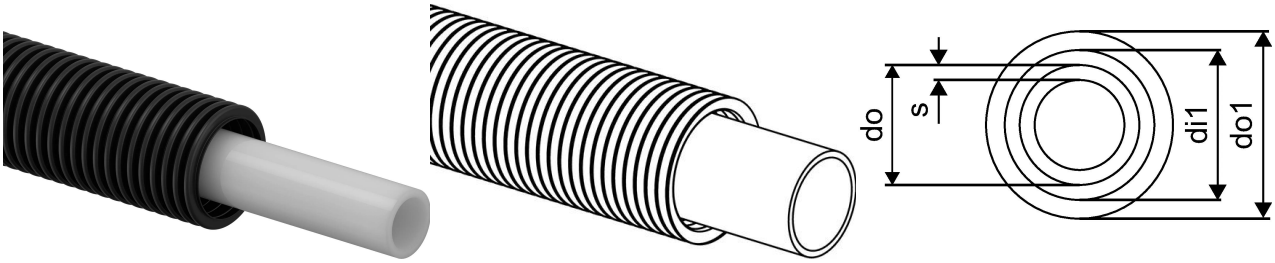

Općenito GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi 20x2,8 28/23 50m

1008994

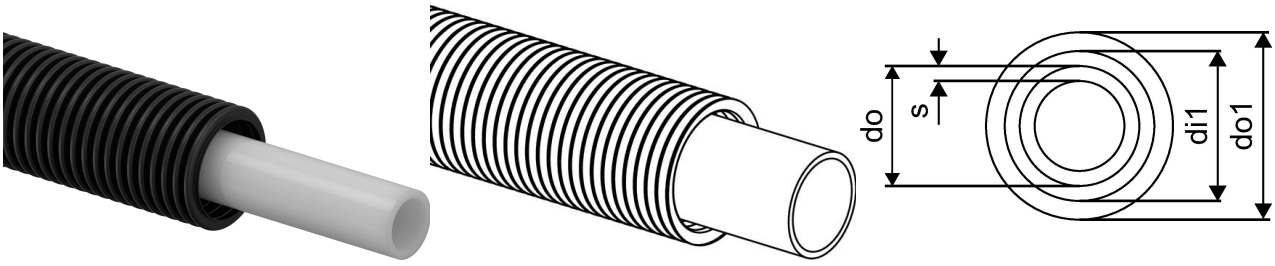

Measurements

Unutarnji_promjer_di1	23
Vanjski promjer_do	20
Vanjski promjer_do1	28
Debljina stijenke_s	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Dimenzije

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,244
Širina jedinice	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL3	06414905255948
Pakiranje GTIN PL4	06414905255955
Visina pakiranja PL3	780
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL3	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL3	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Zapremina pakiranja PL3	0,0803088
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL3	12,322
Težina pakiranja PL4	123,576
Širina pakiranja PL3	132
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+