


Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black 25x3,5 34/28 50m

1008995

- radni tlak 10 bar
- kolut
- cijev u bužiru

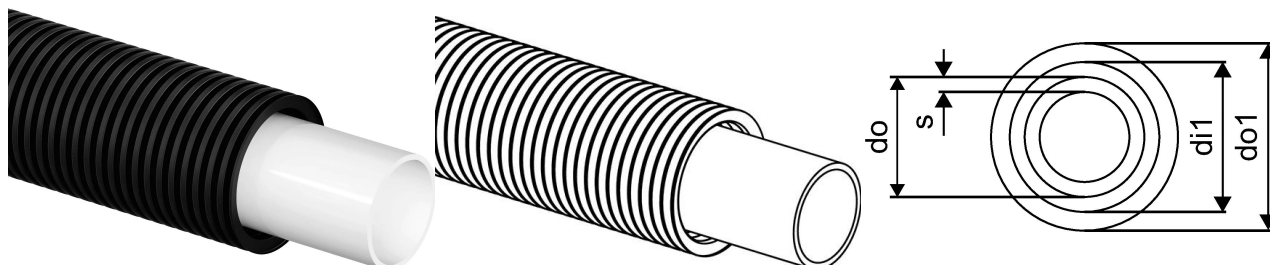

Općenito Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cijevi black 25x3,5 34/28 50m

1008995

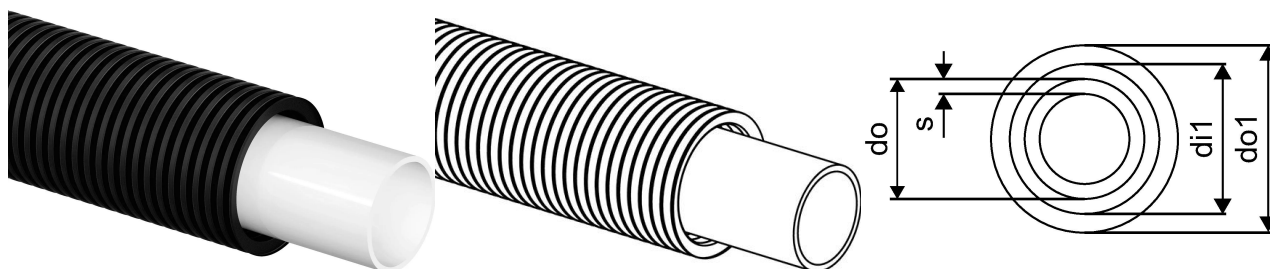**Measurements**

Unutarnji_promjer_di1	28
Vanjski promjer_do	25
Vanjski promjer_do1	34
Debljina stijenske_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimenzije

Visina jedinice	34
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,354
Širina jedinice	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905434398
Pakiranje GTIN PL4	06414905488117
Visina pakiranja PL1	192
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,1168128
Pakiranje Volumen PL4	0,912

Težina pakiranja PL1	17,877
Težina pakiranja PL4	132,262
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr