


Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 120m

1009228

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

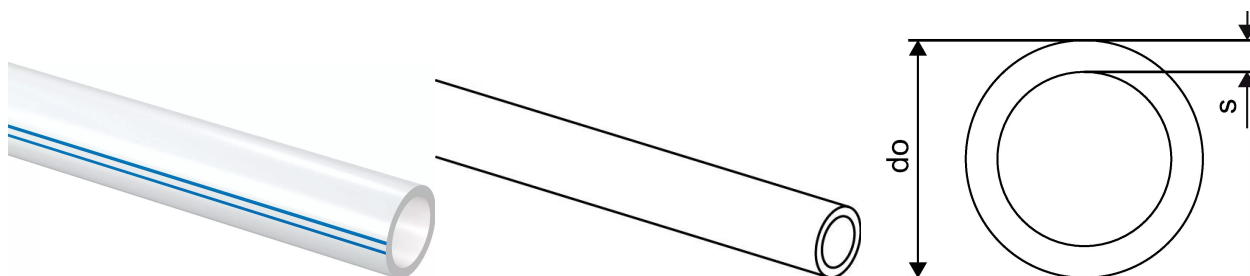

Općenito Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 120m

1009228



Product code

Item no EAN	7321500044350
Item no GF	35001009228
Item no GTIN	07321500044350
Item no LVI	2018165
Item no NOBB	41949456
Item no NRF	8361971
Item no RSK	2418241
Item no VVS	087217120

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,115
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905256143
Pakiranje GTIN PL4	06414905256150
Visina pakiranja PL1	155
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	120
Količina pakiranja PL4	840
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,094302
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL1	13,9
Težina pakiranja PL4	127
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr