
Podaci o proizvodu



GF Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 1000m

1009232

- cijev za podno grijanje i hlađenje od PEX-a
- sukladna sa ISO 22391 i zadovoljava otpor difuziji kisika prema DIN 4726
- razred primjene: 4 i 5
- radni tlak 6 bar na 70°C

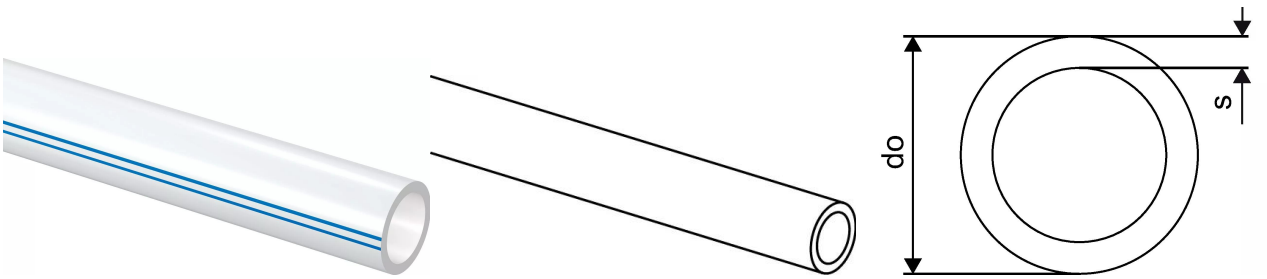

Općenito GF Uponor Comfort Pipe PLUS cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj za otpornost na difuziju kisika sukladno DIN 4726
- 5 slojeva
- Vanjski bijeli PE sloj služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Razred primjene 4 – podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.

Primjena

- Podno grijanje i nisko-temperaturni radijatori
- Grijanje/hlađenje
- Maksimalna predviđena temperatura: 90°C
- Maksimalna dopuštena temperatura: 100°C
- Predviđeni tlak 6 bar pri 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS cijev 20x2,0 1000m

1009232

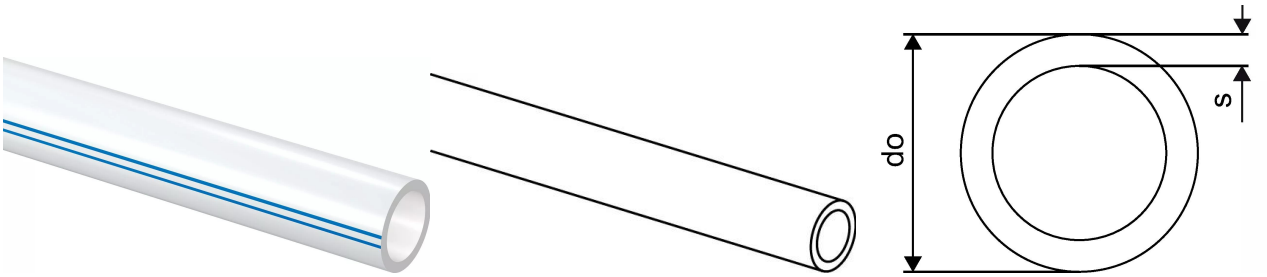

Product code

Item no EAN	7321500044381
Item no GF	35001009232
Item no GTIN	07321500044381
Item no LVI	2018174
Item no NOBB	41949475
Item no NRF	8361977
Item no RSK	2418244
Item no VVS	087217100

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,115
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL4	06414905636402
Visina pakiranja PL4	764
Duljina pakiranja PL4	1040
Količina pakiranja PL4	1000
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL4	0,8263424
Težina pakiranja PL4	142,5

Širina pakiranja PL4	1040

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+