


Uponor Vario S termopogon NC 24V FT30x1,5

1013008

- indikator položaja (otvoreno/zatvoreno)
- pogodan za rad na temperaturi okoline do +60°C
- stupanj zaštite: IP54

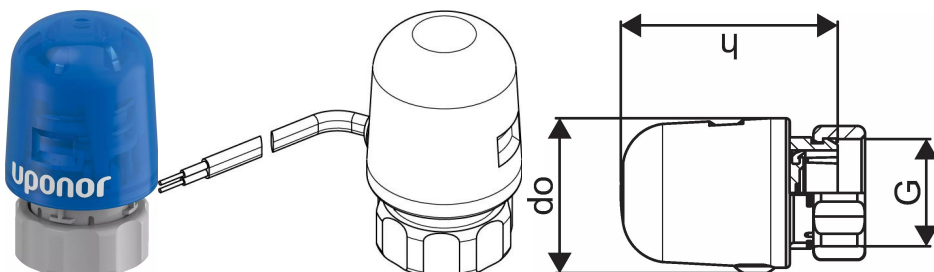

Općenito Uponor Vario S termopogon NC

Projektanti


- Izrađen od nehrđajućeg čelika
- S integriranim ventilima
- Priključak s desne ili lijeve strane G1, s ravnom brtvom
- Integrirani odzračni otvori i točke za punjenje i pražnjenje u dovodu i povratu,
- Priključak za petlje: G3/4" eurokonus
- Razmak petlji 50 mm
- Međusobni razmak sabirnika i razdjelnika je 225 mm

Primjena

- Za površinsko grijanje i hlađenje
- Primjenjivo sa termopogonima s unutarnjim navojem FT 30x1.5: 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- Max. tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S termopogon NC 24V FT30x1,5

1013008

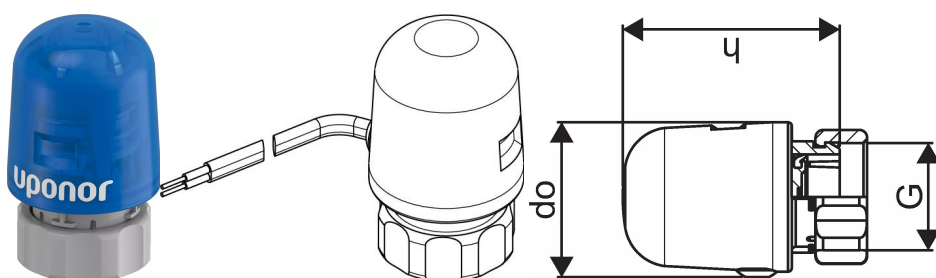

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica) kom.

Item no VVS 466234401

Item no LVI 2025234

Z-mjera h 56 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 2000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr