


Uponor S-Press PLUS O-brtva čepa za tlačnu probu 40

1013804

- kao rezervni dio za spojnicu za tlačnu probu

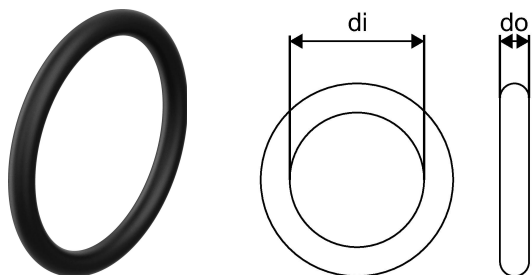

Općenito Uponor S-Press PLUS O-brtva čepa za tlačnu probu

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS O-brtva čepa za tlačnu probu 40

1013804

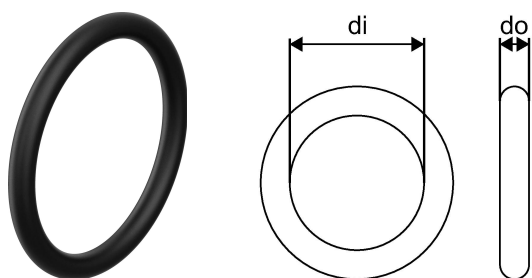

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598036499 |
| Item no GTIN | 04021598036499 |
| RSK no. | 1897965 |
| Artikal (mjerna jedinica) | kom. |
| Količina pakiranja 1 | 10 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905435272 |
| Item Unit Length | 32 |
| Item Unit Height | 2 |
| Item Unit Weight | 0,001 |
| Item Unit Width | 32 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr