


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 32x2,9/140

1018110

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

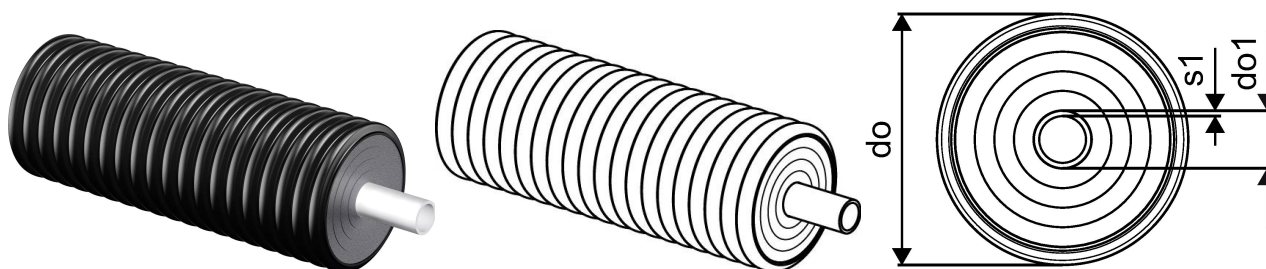

### Općenito Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 32x2,9/140

1018110

**Measurements**

Radius savijanja M	0,3
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	32
Debljina stijenke_s1	2,9

**Product code**

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

**Dimenzije**

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,31
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437122
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,26
Težina pakiranja PL1	262
Širina pakiranja PL1	2200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)