


## Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8/200

1018114

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

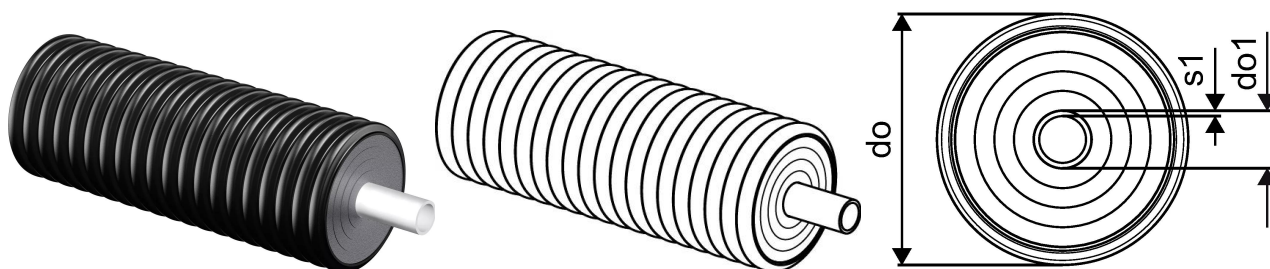

### Općenito Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Single 75x6,8/200

1018114

**Measurements**

Radius savijanja M	0,8
Vanjski promjer_do	200
Vanjski promjer_do1	75
Debljina stijenke_s1	6,8

**Product code**

Item no EAN	6414905200719
Item no GF	35001018114
Item no GTIN	06414905200719
Item no LVI	3010207
Item no NOBB	41945305
Item no NRF	8360514
Item no RSK	2190417
Item no VVS	087807075

**Dimenzije**

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,74
Širina jedinice	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437160
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1400
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	8,064
Težina pakiranja PL1	374

Širina pakiranja PL1

2400

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)