


## Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

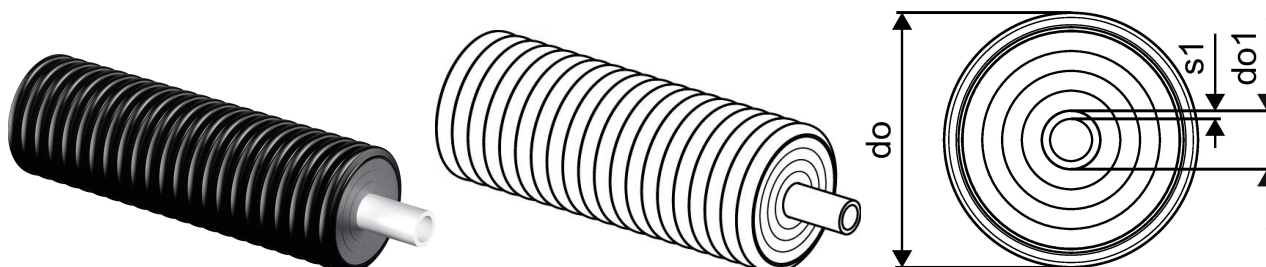

### Općenito Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran i samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

**Measurements**

Radius savijanja M	0,35
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s1	3,5

**Product code**

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

**Dimenzije**

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,24
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437191
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,26
Težina pakiranja PL1	248
Širina pakiranja PL1	2200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)