

## Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

- topla pitka voda
- jedna cijev za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



### Općenito Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran i samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena

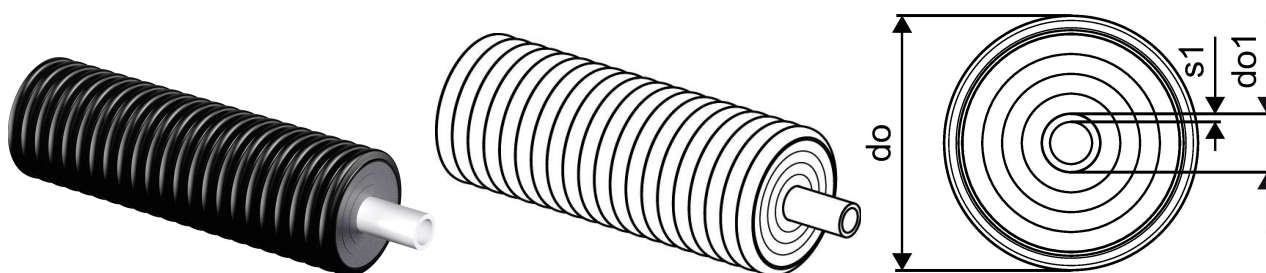
- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Single 50x6,9/175

1018120

**Measurements**

Radius savijanja M	0,55
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	50
Debljina stijenke_s1	6,9

**Product code**

Item no EAN	6414905202355
Item no GF	35001018120
Item no GTIN	06414905202355
Item no LVI	3010115
Item no NOBB	41945400
Item no NRF	8360534
Item no RSK	2190567
Item no VVS	087361650

**Dimenzije**

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	2,54
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437221
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1800
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	10,368
Težina pakiranja PL1	508

Širina pakiranja PL1

2400

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)