Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- topla pitka voda i cirkulacija
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95 °C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji

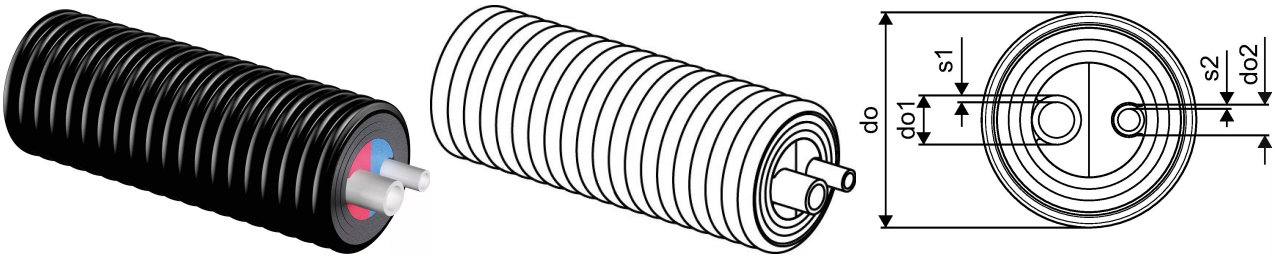

Općenito Uponor Ecoflex Aqua Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran i samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

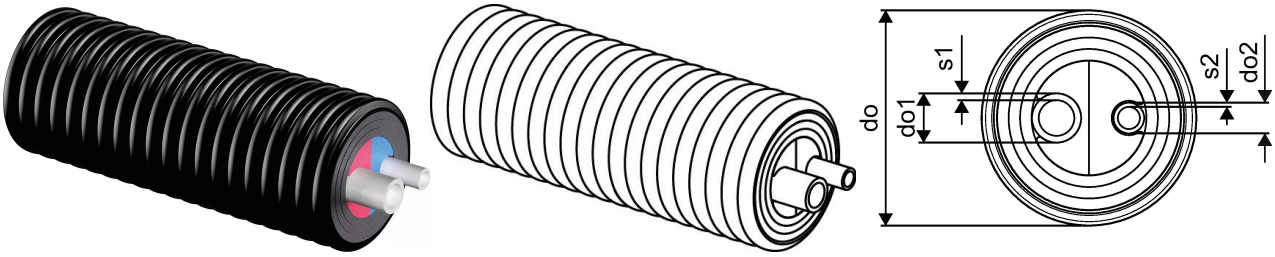

Tehnički podaci

Artikal (mjerna jedinica)	m
Item no VVS	087363440
Item no LVI	3010181
Item no NRF	8360874
Radijus savijanja 2	0,9 m
Packaging Quantity PL1	200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr