


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

- topla pitka voda i cirkulacija
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- maks. opterećenje 10 bar / 95 °C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o opskrbi i cirkulaciji

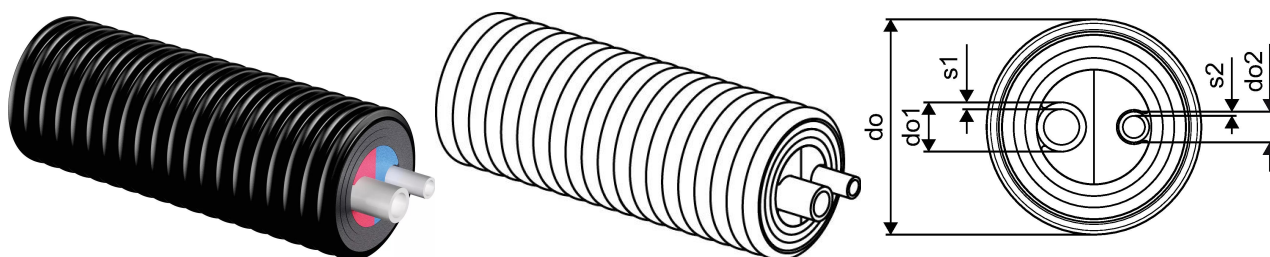

Općenito Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran i samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos tople sanitarne pitke vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura sanitarne pitke vode od 70 °C sukladno EN 15875
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-25x3,5/175

1018141

**Measurements**

Radius savijanja M	0,9
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	40
Vanjski promjer_do2	25
Debljina stijenke_s1	5,5
Debljina stijenke_s2	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111745
Item no GF	35001018141
Item no GTIN	04021598111745
Item no LVI	3010181
Item no NRF	8360874
Item no RSK	2266162
Item no VVS	087363440

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	2,45
Širina jedinice	175
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437436
Visina pakiranja PL1	2400
Duljina pakiranja PL1	1800
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	10,368

Težina pakiranja PL1

490

Širina pakiranja PL1

2400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr