


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 25x2,3 /90

1018230

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

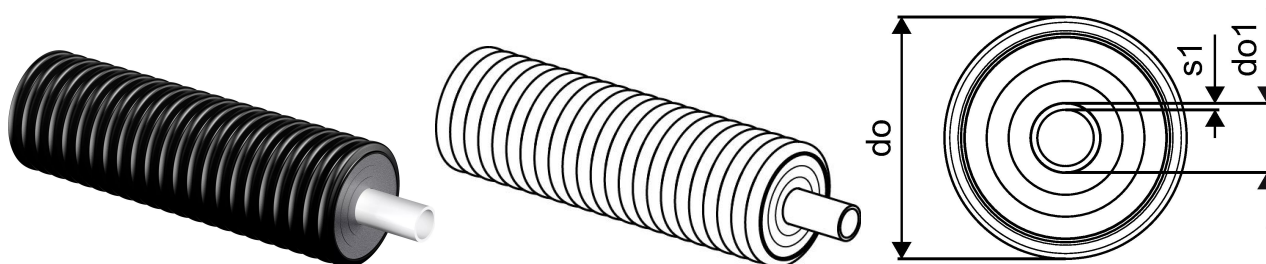

Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos grijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 25x2,3 /90

1018230

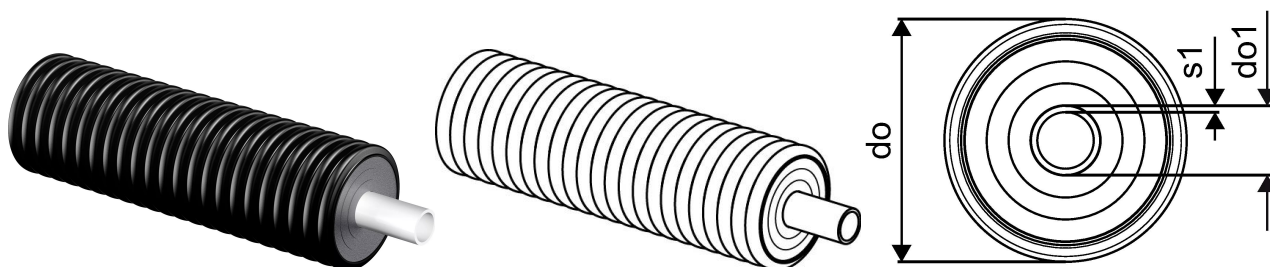**Measurements**

Radius savijanja M	0,25
Vanjski promjer_do	90
Vanjski promjer_do1	25
Debljina stijenke_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905201914
Item no GF	35001018230
Item no GTIN	06414905201914
Item no VVS	087807425

Dimenzije

Visina jedinice	90
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,02
Širina jedinice	90
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437610
Visina pakiranja PL1	1600
Duljina pakiranja PL1	700
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	1,792
Težina pakiranja PL1	204
Širina pakiranja PL1	1600

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr