


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 50x4,6 /140

1018233

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

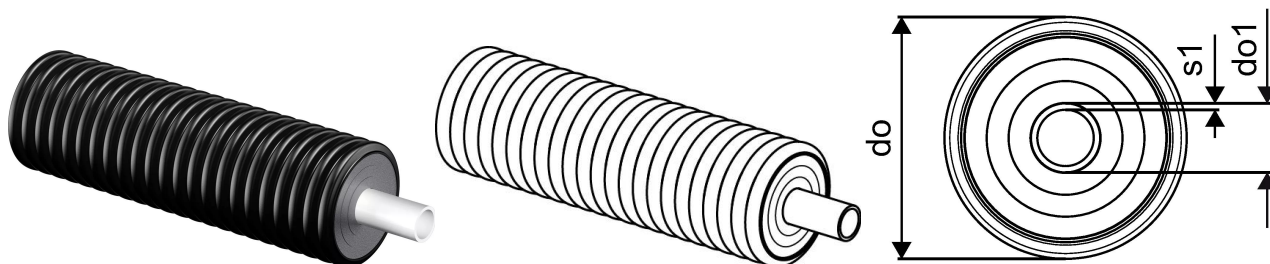

Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos grijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 50x4,6 /140

1018233

**Measurements**

Radius savijanja M	0,4
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	50
Debljina stijenke_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905201518
Item no GF	35001018233
Item no GTIN	06414905201518
Item no VVS	087807450

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,67
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437641
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,26
Težina pakiranja PL1	334
Širina pakiranja PL1	2200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr