Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 75x6,8 /175

1018235

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

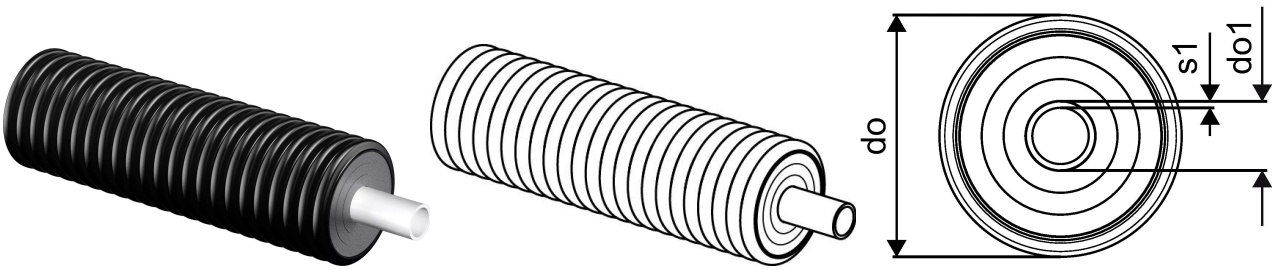

Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 75x6,8 /175

1018235

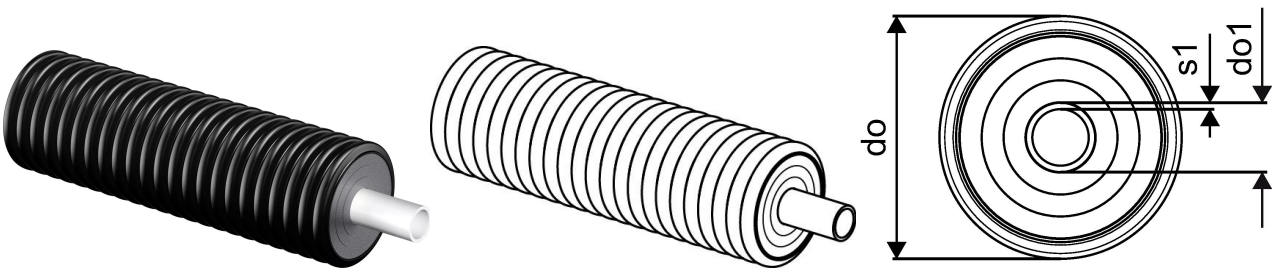

Measurements

Radijus savijanja M	0,6
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	75
Debljina stijenke_s1	6,8

Product code

Item no EAN	4021598111981
Item no GF	35001018235
Item no GTIN	04021598111981
Item no VVS	087807475

Dimenzije

Visina jedinice	75
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	2,72
Širina jedinice	75
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437665
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	2000
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	9,68
Težina pakiranja PL1	544
Širina pakiranja PL1	2200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr