


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

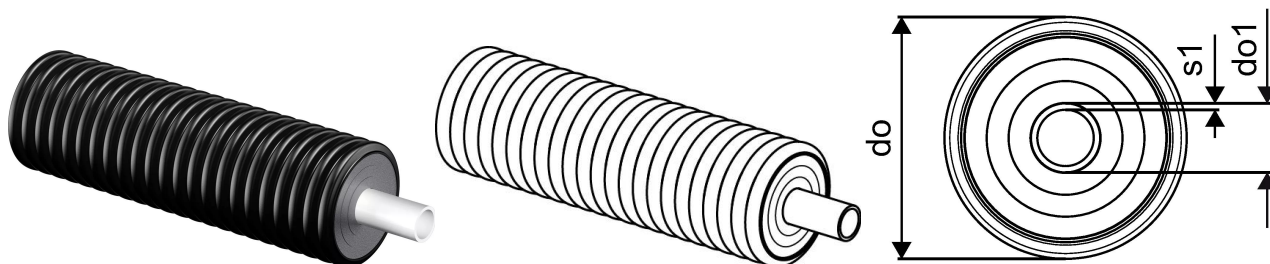

Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos grijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 90x8,2 /175

1018236

**Measurements**

Radius savijanja M	0,7
Vanjski promjer_do	175
Vanjski promjer_do1	90
Debljina stijenke_s1	8,2

Product code

Item no EAN	4021598111998
Item no GF	35001018236
Item no GTIN	04021598111998
Item no VVS	087807490

Dimenzije

Visina jedinice	90
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,14
Širina jedinice	90
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437672
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	2000
Količina pakiranja PL1	100
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	9,68
Težina pakiranja PL1	314
Širina pakiranja PL1	2200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr