


Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin 2x25x2,3/140

1018238

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev

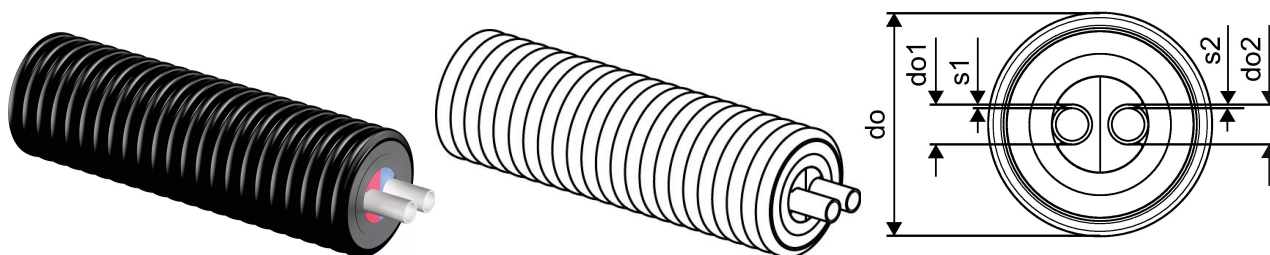

Općenito Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Varia Pipe Twin 2x25x2,3/140

1018238

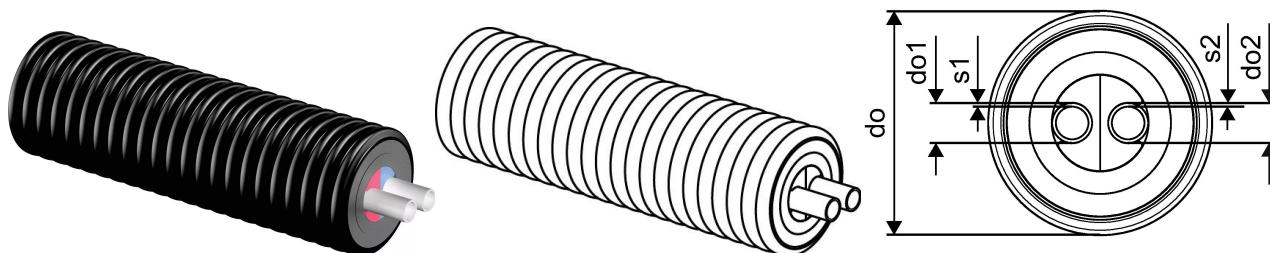**Measurements**

Radius savijanja M	0,4
Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	25
Vanjski promjer_do2	25
Debljina stijenke_s1	2,3
Debljina stijenke_s2	2,3

Product code

Item no EAN	6414905210114
Item no GF	35001018238
Item no GTIN	06414905210114
Item no VVS	087809225

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,36
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437696
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	1500
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil
Pakiranje Volumen PL1	7,26
Težina pakiranja PL1	272
Širina pakiranja PL1	2200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr