
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 20x2,0 120m

1022518

- radni tlak: 6 bar
- kolut

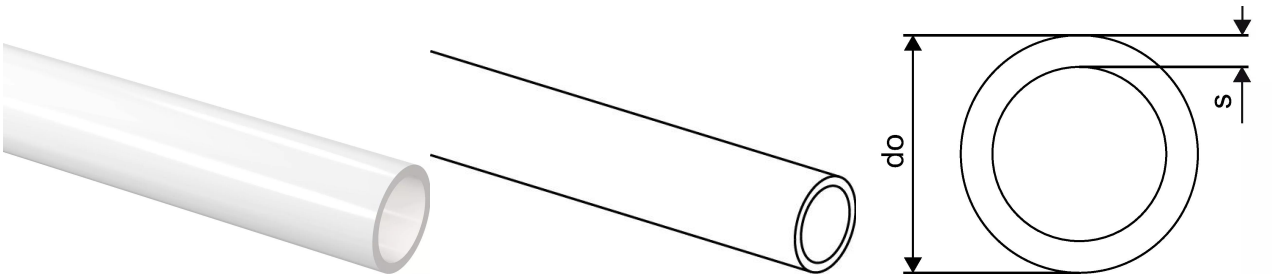

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 20x2,0 120m

1022518

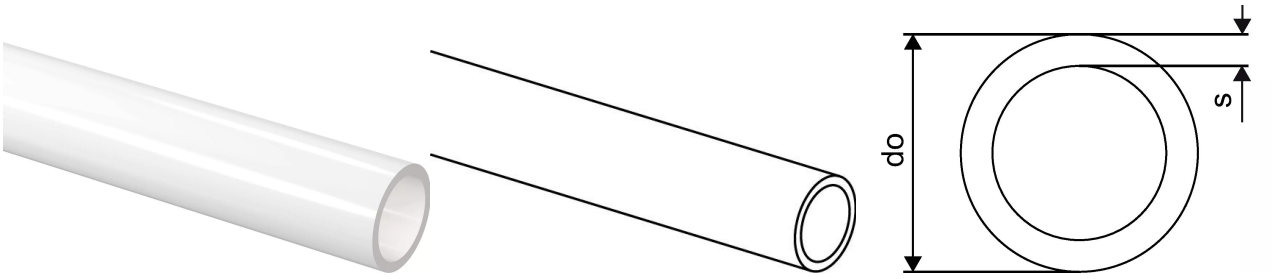

Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,129
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Measurements

Vanjski promjer_do	20
Debljina stijenke_s	2

Packaging

Pakiranje GTIN PL3	06414905260669
Pakiranje GTIN PL4	06414905260676
Visina pakiranja PL3	160
Visina pakiranja PL4	950
Duljina pakiranja PL3	790
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL3	120

Količina pakiranja PL4	840
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Zapremina pakiranja PL3	0,099856
Pakiranje Volumen PL4	0,912
Težina pakiranja PL3	15,635
Težina pakiranja PL4	142,76
Širina pakiranja PL3	790
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+