
Podaci o proizvodu



GF Uponor Aqua Pipe cijev 16x2,2 100m

1022682

- radni tlak 10 bar
- kolut

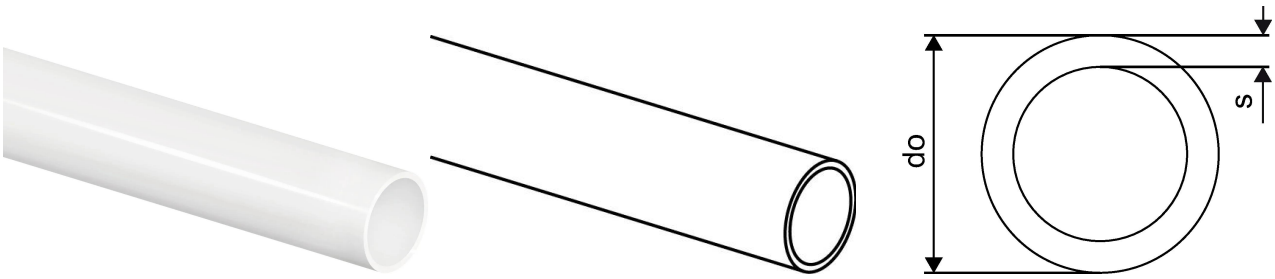

Općenito GF Uponor Aqua Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Aqua Pipe cijev 16x2,2 100m

1022682

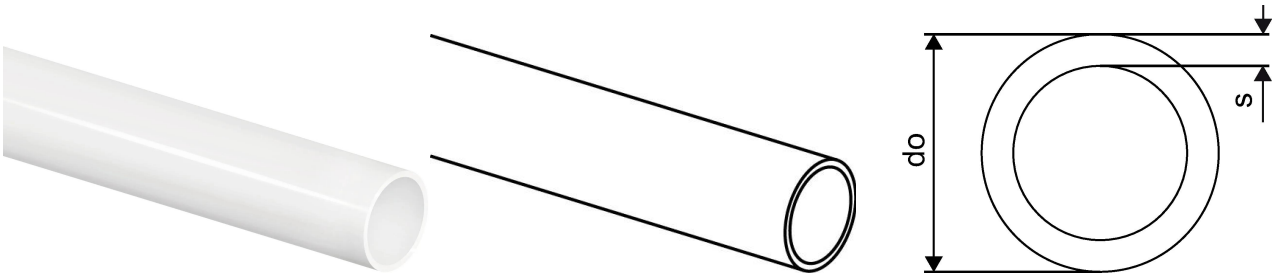

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimenzije

Visina jedinice	15
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,097
Širina jedinice	15
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	16
Debljina stijenke_s	2,2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260683
Pakiranje GTIN PL4	06414905260690
Visina pakiranja PL1	100
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	780
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	100
Količina pakiranja PL4	1100
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0624
Pakiranje Volumen PL4	0,768

Težina pakiranja PL1	10,83
Težina pakiranja PL4	132,7
Širina pakiranja PL1	800
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+