
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 25x2,3 50m

1022689

- radni tlak: 6 bar
- kolut

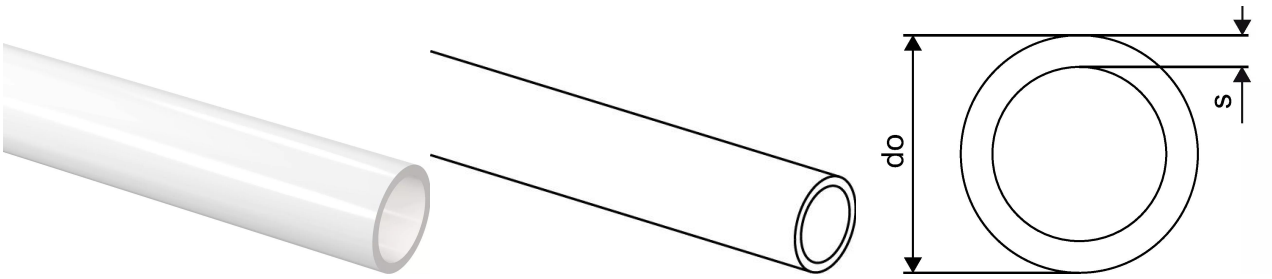

Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 25x2,3 50m

1022689

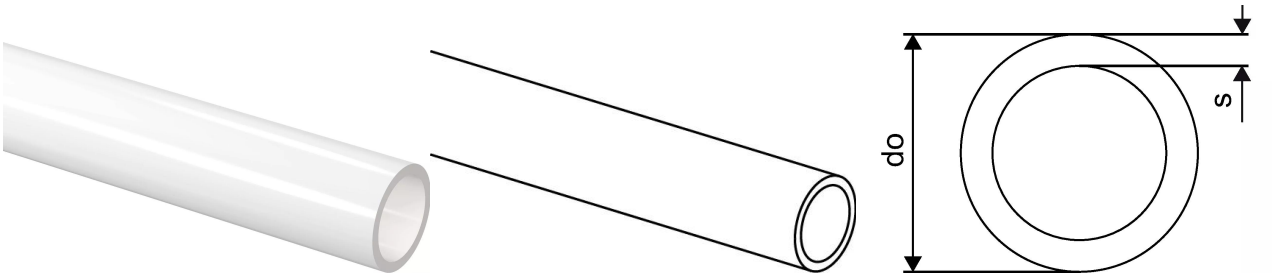

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,186
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	25
Debljina stijenke_s	2,3

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260706
Pakiranje GTIN PL4	06414905260713
Visina pakiranja PL1	120
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	450

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,07488
Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	9,77
Težina pakiranja PL4	111,93
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+