


## Uponor Radi Pipe cijev PN6 25x2,3 50m

1022689

- radni tlak: 6 bar
- kolut

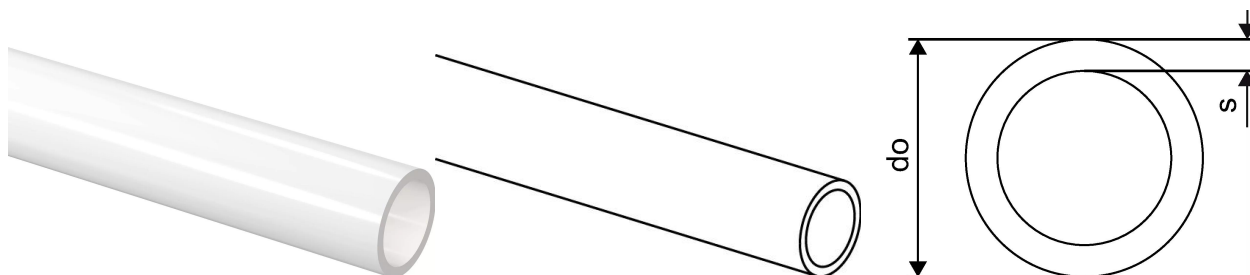

### Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6

#### Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

#### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Radi Pipe cijev PN6 25x2,3 50m

1022689



## Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

## Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,186
Širina jedinice	20
Item_UOM	m

## Measurements

Vanjski promjer_do	25
Debljina stijenke_s	2,3

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260706
Pakiranje GTIN PL4	06414905260713
Visina pakiranja PL1	120
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	450
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,07488
Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	9,77
Težina pakiranja PL4	111,93
Širina pakiranja PL1	780
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)