


Uponor RS koljeno 45° 45° RS2-RS2

1029140

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- osnovni dio za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 2 klina osigurača

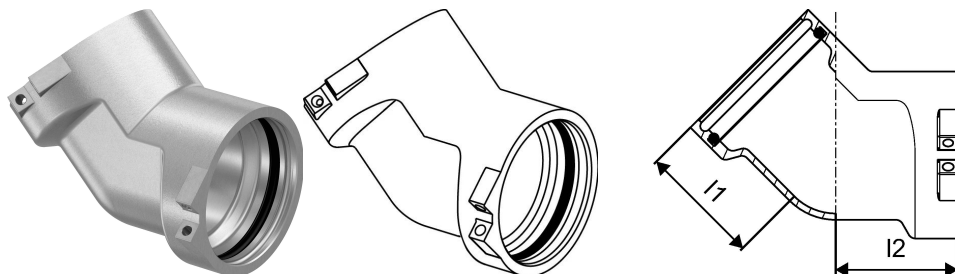

Općenito Uponor RS koljeno 45° 45°

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS koljeno 45° 45° RS2-RS2

1029140

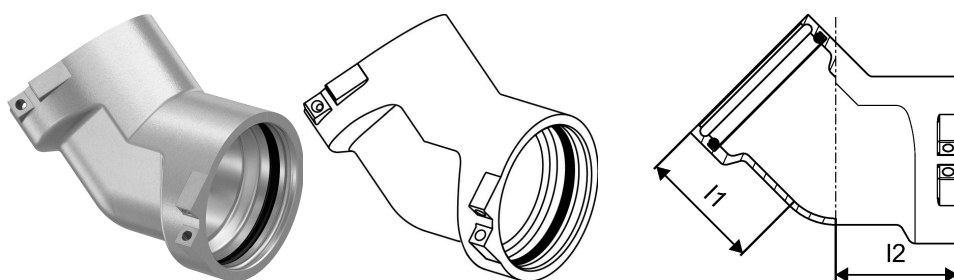

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Dimenzije

Visina jedinice	75
Stavka Jedinična duljina	116
Jedinična težina stavke	0,682
Širina jedinice	90
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (I1)	51
Duljina (I2)	51

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905439478
Pakiranje GTIN PL4	06414905491384
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL4	680
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	336
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Pakiranje Volumen PL1	0,0015525
Pakiranje Volumen PL4	0,6528
Težina pakiranja PL1	0,742
Težina pakiranja PL4	250
Širina pakiranja PL1	115
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr